

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005

本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市月が丘3丁目49番45号
〒020-0121
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区大和町3丁目13番22号
〒984-0042
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑2丁目8番13号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市神奈川区白幡向町34番5号
市川ビル1F
〒221-0077
tel 045-439-2191
fax 045-439-2192

名古屋営業所
名古屋市長区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

京都営業所
京都市伏見区中島前山町76番地
〒612-8464
tel 075-611-6159
fax 075-611-7086

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区楠木町1丁目15番9号
フロスパー楠木1F
〒733-0002
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区社領2丁目23番19号
〒812-0068
tel 092-622-1436
fax 092-611-5285

鹿児島営業所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

松山出張所
愛媛県松山市山越5丁目4番16号
パークハイツ1F
〒791-8013
tel 089-917-5505
fax 089-917-5515

改良等により当カタログ記載事項を予告なしに変更する場合があります。'10.5



光 触 媒 工 業 会



JQA-QMA10438

YM STRETCHER RAIL

衝撃・壁面保護手すり ストレッチャー摺り

持出しタイプ・直付タイプ・持出し直付兼用タイプ

硬質タイプ車いす当り

<http://www.ym-k.co.jp>

安全空間の創造



安全な生活環境づくりは、建築金物メーカーである私たちの最大のテーマです。蓄積してきた技術とノウハウを駆使し、さらに金属から樹脂へと積極的に素材改革を行い、その特性を生かしてこれまでになかった加工性、感触、衝撃等の安全性に富む製品群の開発を実現しています。



ストレッチャー摺り 3頁 ~ 5頁




硬質タイプ車いす当り 6 7頁 納り詳細 8 9頁

より楽しく、より美しく、より知的に安全を。

美しいデザイン、シャープな感覚.....

豊富な品種で各用途に合わせて選択できる理想のストレッチャー摺り各タイプ

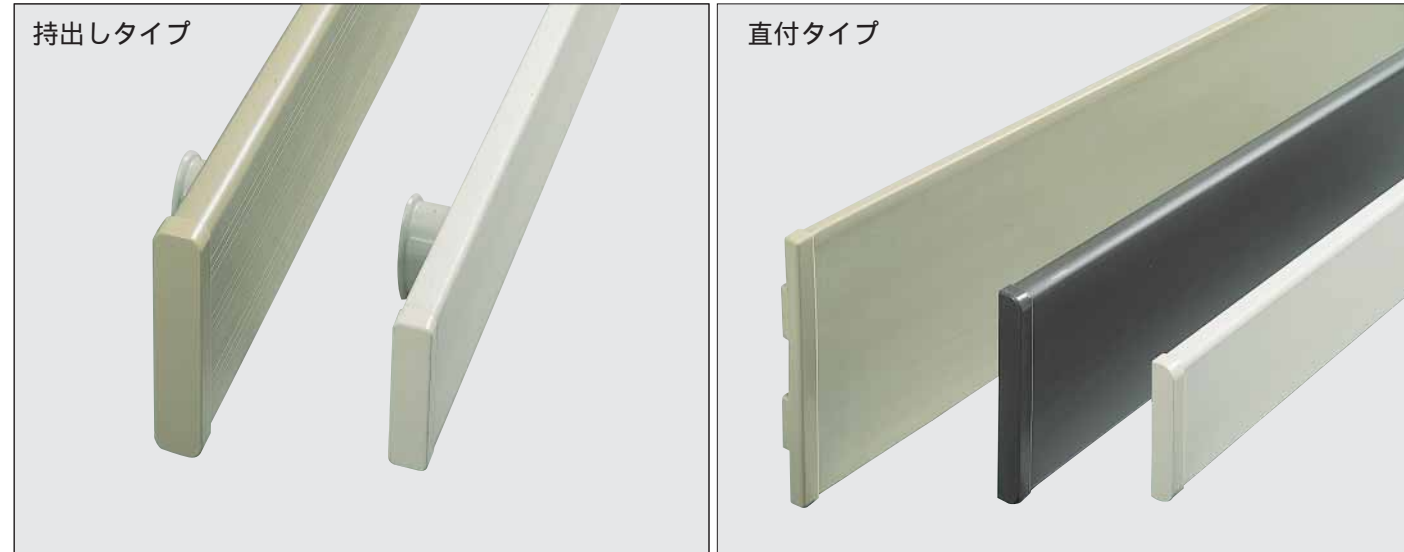

安全と安心を兼ねた衝撃・壁面保護性能

今日まで国立病院を始め各都道府県、市町村の多くの病院等でご採用をいただいております。豊富な品種、各用途に合った機種により多くのバリエーションが組める理想のストレッチャー摺りです。

やすら木シリーズ

YMIR-150に美しい木目をあしらった木調タイプ新登場
落ち着いた自然のやさしさとぬくもりを与え、空間にやすらぎを生み出します。



YMIR-150木調持出し・直付タイプ

YM ストレッチャー摺り

材質:笠木...合成樹脂 芯材...アルミ押出型材A6063S-T5
エンドキャップ...ABS樹脂(木調は木調コーティング仕上) プラケット(持出しタイプ)...ガラス繊維入りナイロン樹脂 アルミ押出型材A6063S-T5・ABS樹脂(W2Kプラケット)
芯材受金具(直付タイプ)...アルミ押出型材A6063S-T5

持出し・直付兼用タイプ

| | |
|--|---|
| <p>YMIR-150 持出し 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> | <p>YMIR-150 直付 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> |
| <p>YMIR-120 持出し 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> | <p>YMIR-120 直付 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> |
| <p>YMIR-100 持出し 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> | <p>YMIR-100 直付 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> |

抗菌 + 抗カビ剤入り 防カビ・抗菌剤について

試験方法(JIS-Z-2911)に準じた。
抗菌剤を入れたYMハンドレール、YMO-40の樹脂を一定の大きさに切り、シャーレの中に試品片を置き、その上から菌の混合孢子懸濁液を均等にまきかけ、ふたをして温度28±2 湿度95%にて、28日(4週間)培養し、表面に生じた菌系の発育状態を記録。



防カビ・抗菌剤入り
28日(4週間後)
発生していない

5種類の使用菌株


- Aspergillus niger
- Penicillium citrinum
- Rhizopus nigricans
- Cladosporium cladosporioides IFO 6348
- Chaetomium globosum IFO 6347





防カビ・抗菌剤ナシ
28日(4週間後)
発生している

基準色

ストレッチャー摺り



YMO-40W2K



基準色(木調:やすら木シリーズ)

YMIR-150木調

YMO-40W2K木調

YMPVC-200木調

YMPVC-150K木調






印刷物のため若干色調の誤差がありますのでご了承下さい。

持出しタイプ

| | |
|--|-------------------------------|
| <p>YMIR-100-D 受注生産品</p> <p>受注生産のため、ご注文より納品まで15日程度を要します。ご了承下さい。</p> | <p>YMO-40W2K 光触媒入り</p> |
|--|-------------------------------|

直付タイプ

材 質:笠木...合成樹脂 芯材...アルミ押出型材A6063S-T5
 エンドキャップ...ABS樹脂
 芯材受金具(直付タイプ)...アルミ押出型材A6063S-T5

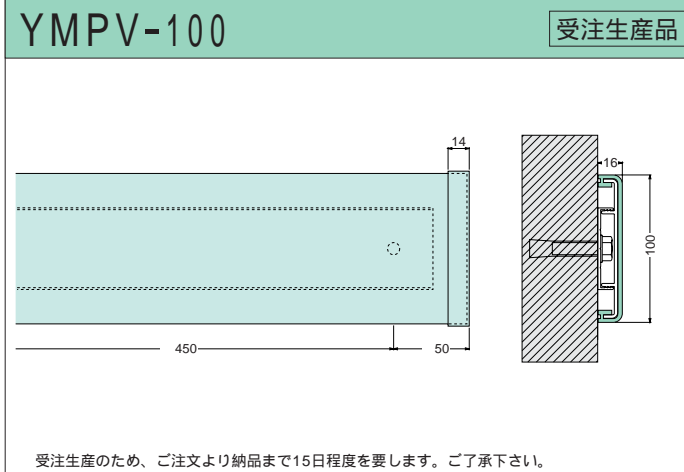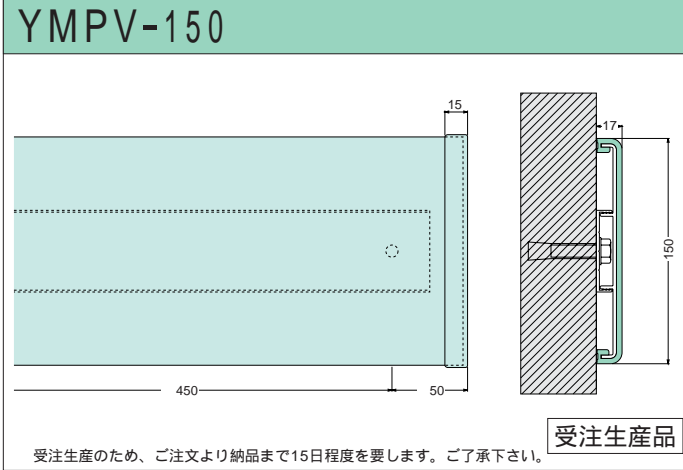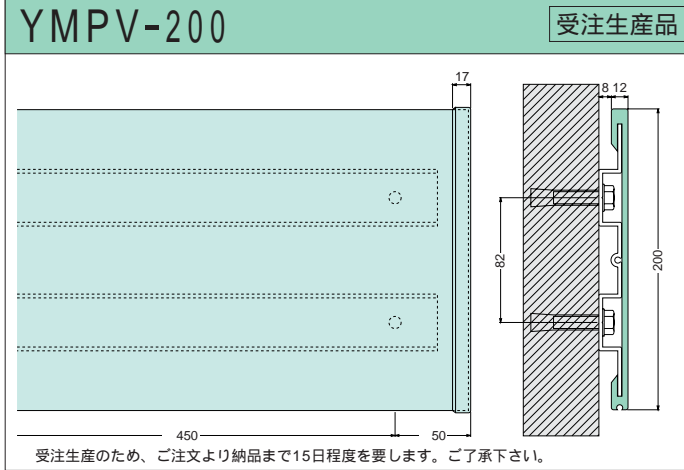


硬質タイプ車いす当り

車いすのフットレスト・車輪から壁面を保護する硬質車いす当り(キックプレート)

直付タイプ

やすら木シリーズ

木目のもつ自然のやさしさ、ぬくもりを表現

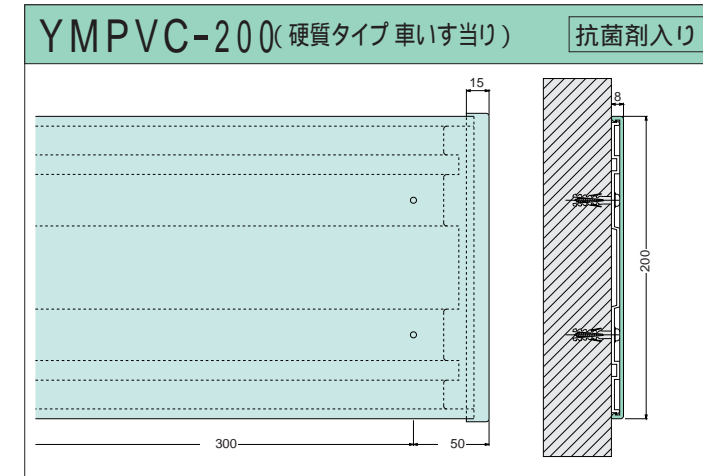

材 質:本体...硬質塩ビ樹脂押出成型品
 受材...硬質塩ビ樹脂押出成型品(木調タイプはYM27ベージュ色)
 エンド・コーナー・ジョイント部材...ABS樹脂(木調タイプは木調コーティング仕上)
 梱 包:定尺3.0m 5セット入(梱包単位の販売となります。)

基準色




基準色(木調:やすら木シリーズ)




印刷物のため若干色調の誤差がありますのでご了承下さい。

硬質タイプYMPVC-200(木調)

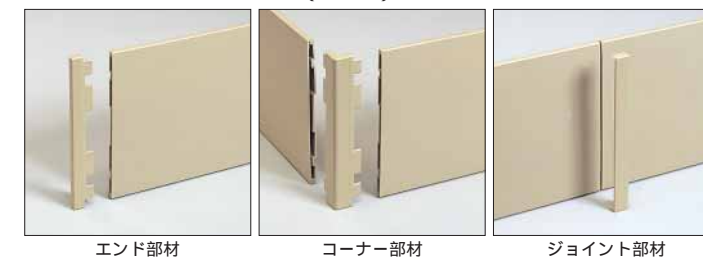

本体表層部に光触媒を配合！

自然光や蛍光灯の光で汚れを抑制します。

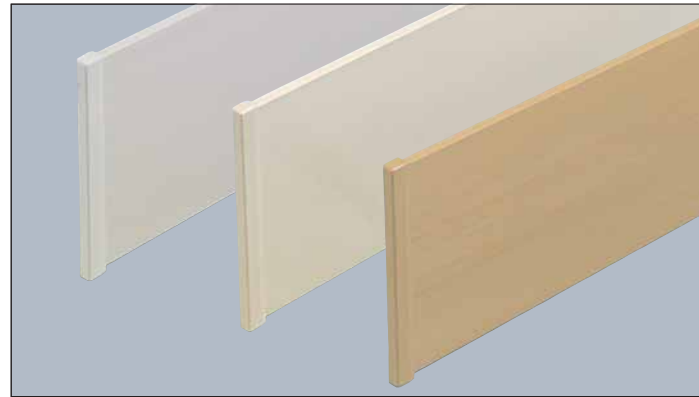


材質:本体...硬質塩ビ樹脂押出成型品 本体表面...光触媒入り合成樹脂
 受材...硬質塩ビ樹脂押出成型品(#201ホワイトベージュ色)
 エンド・コーナー部材...ABS樹脂(木調タイプは木調コーティング仕上)
 ジョイント部材...硬質塩ビ樹脂押出成型品
 梱包:定尺3.0m 5セット入(梱包単位の販売となります。)

光触媒とは太陽光や蛍光灯の光(主に紫外線)があたると、空気中の水分、酸素と反応し、その表面で強力な酸化力を持つ物質・ O_2 (スーパーオキシドイオン)・ OH (水酸化ラジカル)を作ります。これらは活性酸素種と呼ばれ、その強力な酸化力で、表面に付着した汚れや臭いのもと(有機物)を分解します。

光触媒微粒子をワイエム工業独自の製法で樹脂に練り込むことで、製品に光触媒の優れた効果を付与します。医療・福祉施設はもちろん、学校、共同住宅など多数の人が使用する製品は清潔であることと、アフターケアが求められます。光触媒に必要なエネルギーは光だけです。人だけでなく、環境にも優しい製品です。

YMPVC-150K(硬質タイプ車いす当り) 光触媒入り

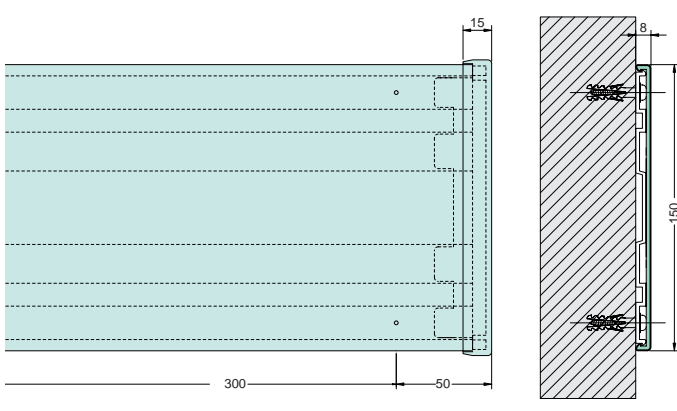


基準色

| YMPVC-150K | YMPVC-150K木調 |
|--------------------|-------------------|
| #201(ホワイトベージュ) | #10(ウォールナット) 受注生産 |
| #203(ベージュ) | #102(ビッコリー) 受注生産 |
| #603(ダークブラウン) 受注生産 | #103(チーク) |
| #801(リーフグリーン) 受注生産 | |

各色とも受材は#201ホワイトベージュとなります。
 受注生産色はご注文より納品まで15日程度を要します。
 印刷物のため若干色調の誤差がありますのでご了承下さい。


硬質タイプYMPVC-150K(木調)

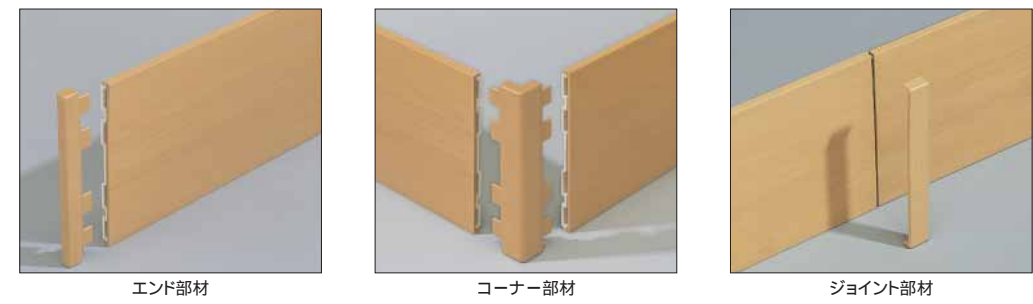


納り詳細

| 壁種類 | 取付アンカー品名 | 寸法 | その他取付下地 |
|------------|----------------------|--------------------|----------|
| モルタル納り | ホールインアンカー オールアンカー | 8 × 70・8 × 50 | コンクリート |
| 軽鉄間仕切り | 軽鉄用アンカー (トンボボルト) | M8 × 30 ~ 80 | スチールパネル |
| コンクリートブロック | フィッシャーアンカー | 8 × 60 ~ 80 | ブロック、ALC |
| 木仕上げ | コーチボルト、木ネジ | 8 × 50 | |
| GL納り | ホールインアンカー オールアンカー | 8 × 80 詳細は打合せの上 | 要補強 |

取付部の下地は、アンカー等が充分効く下地にして下さい。石膏ボードや薄い合板等が下地の場合は必ず補強を入れて下さい。
 補強が入っていない場合は取付けられませんので特に注意して下さい。

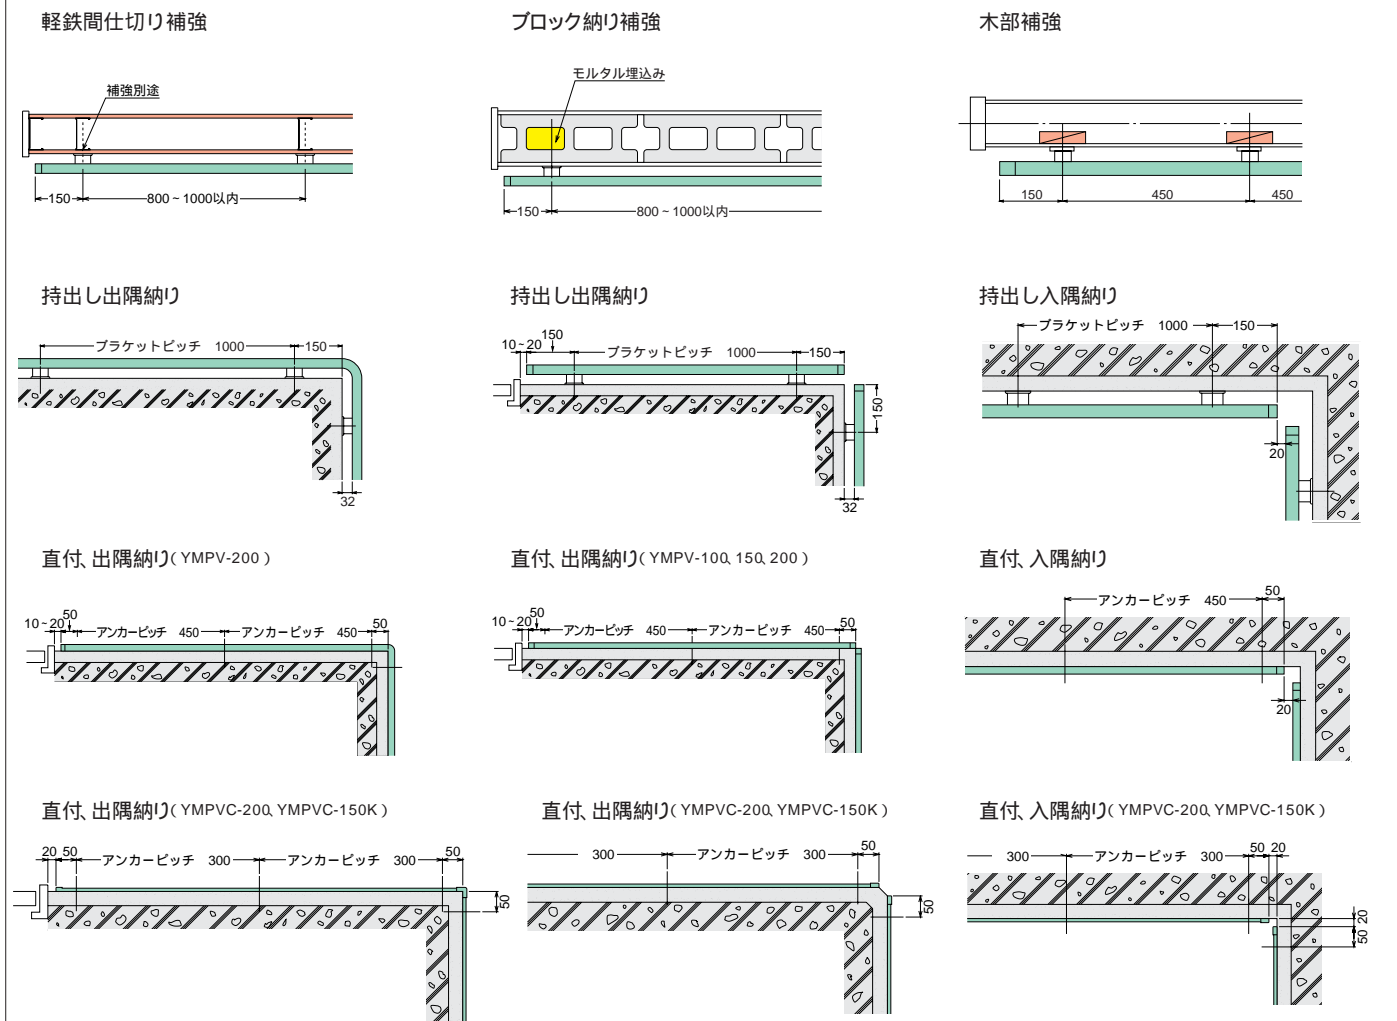

取付参考図

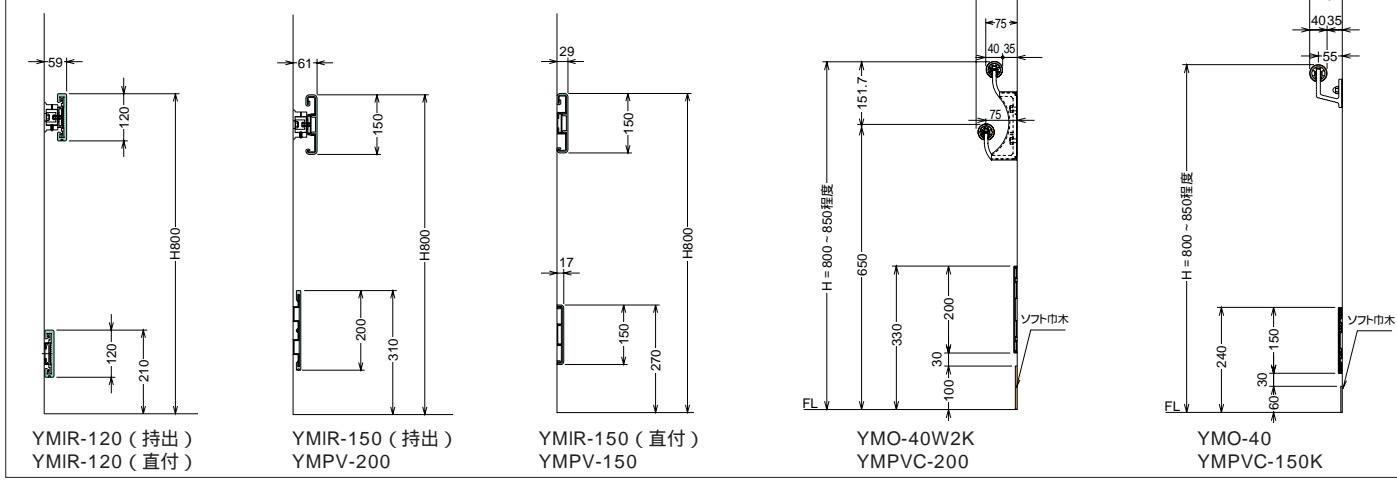

壁付納り詳細

図面中の使用アンカー、ビス等の種類は、現場の取付状況により変わる場合があります。

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <p>コンクリート下地</p> | <p>ブロック下地</p> | <p>木下地</p> |
| <p>軽量鉄骨部または鋼板補強部</p> | <p>軽量鉄骨下地 (木補強材使用)</p> | <p>ALC下地 (貫通止め)</p> |
| <p>GL工法 コンクリート下地 (GLボンド部)</p> | <p>GL工法 コンクリート下地 (木補強材使用)</p> | <p>GL工法 コンクリート下地 (塩ビパイプ使用)</p> |

別途扱い商品のカタログを準備しています。ご請求下さい。

階段用すべり止め

YMFLS-138&ピラ)
YMFLS-138-Dxピラ)

YMS-335
YMS-335-DS
YMS-335-DV

YMSP-135

YMS-35

YMFLA-14Q ロック)

YMA-114
YMA-114-DV

YME-235-A

YMA-550

廊下・階段用手摺

ハンドレール丸型

YMO-34

YMO-40

木調タイプ

ハンドレール平型

軟質樹脂被覆補助手摺

R・L有り

YMSC-100-2A

YMSC-100-3

YM(S)C-301-1

YM(S)C-102-L-3

YM(S)C-202-2-A

ストッパー

YMCD-1315-L

YMCD-1315

YMCD-1010

コーナー

YMPC-6565V

YMPO-3017VL

玄関マット (ステンレス、アルミ、樹脂)

●ステンレスマット

W(奥行)

●アルミマット

W(奥行)

YM駐輪機

壁面衝撃緩衝材
YMソフトウォール

収納式オムツ交換ベッド・ベビーチェア
YMおりこうさん-A・-N