


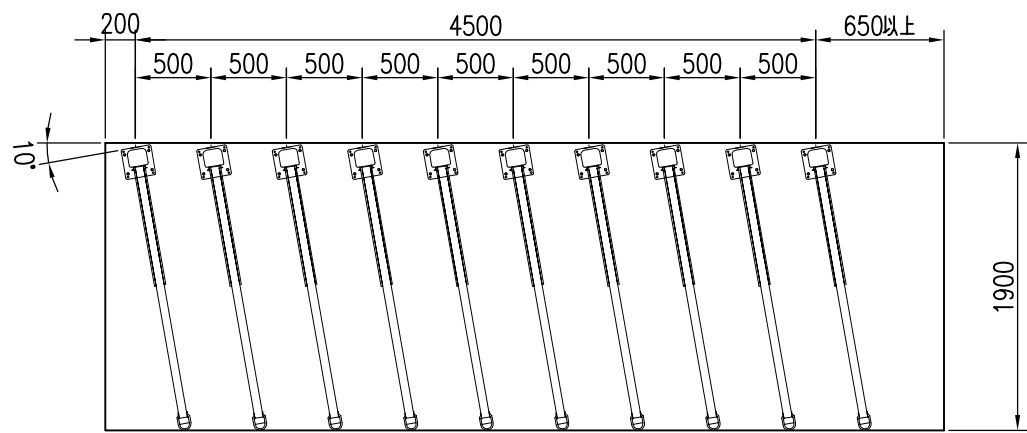


10台

標準ピッチ：500

標準角度：10°

台数計算式 (スペース幅－350) ÷ 500 = 台数

上段 垂直オートリターンタイプ

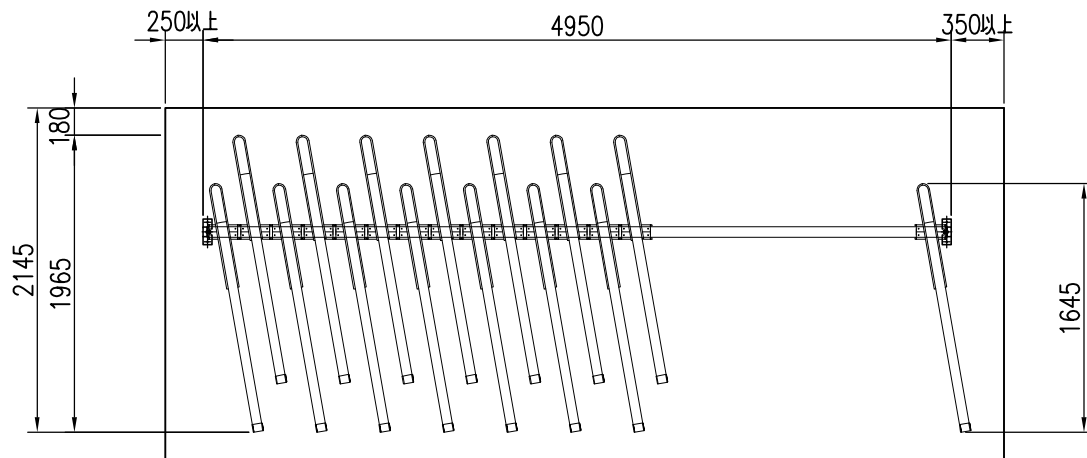

15台

台数計算式

(スペース幅－600－450) ÷ 300 = 台数

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース(1スパン毎に必要)

1台当りの寸法

下段 スライド(前入れ)

仕様書

垂直オートリターンタイプ SE-M2-F10型

上段


ラック本体	アルミ チャンネル 80x68x3x1730
転倒防止	アルミ 平角8x20
柱	アルミ 角パイプ 126x110x1700
ベース	アルミ 200x200x4.5
可動ローラー	35φ×8ヶ所
引き上げ線	スチール製 3φ
バネ	8.5Kg×2ヶ 8kg×1ヶ
アンカー	シルバービックアンカー M10×60

下段

ラック本体	アルミ チャンネル55x64x3x1400
転倒防止	アルミ 平角10x14
レール	アルミ
ハット型 スライドベース	アルミ
レール取付金物	ユニクロメッキ 2.0t
スライドローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ハンマーキャスター 直径 50mm
アンカー	シルバービックアンカー M8×50

カラー


ラック(前入れ) ステンカラー

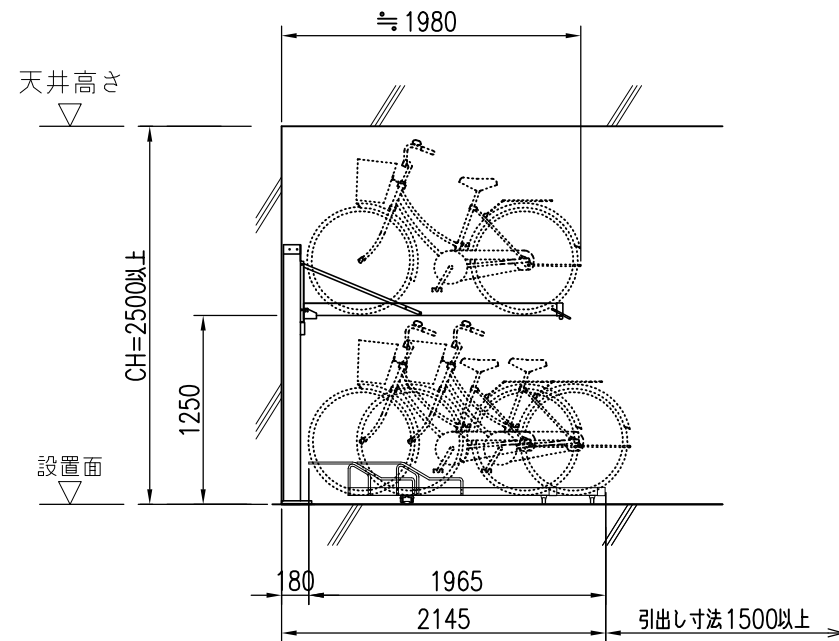

柱：アルミ 角パイプ
126x110x1700

特記事項

経歴		品名	群別	縮尺 1 50	仕上	日付 H24.5.17
① H28.9: タイプ名変更						
②						
③						
材質 アルミ製		駐輪機	垂直オートリターンタイプ			
規格		タイプ	図面番号			
重量		M2+SDA-F10 (前入れ)	14S-0107			

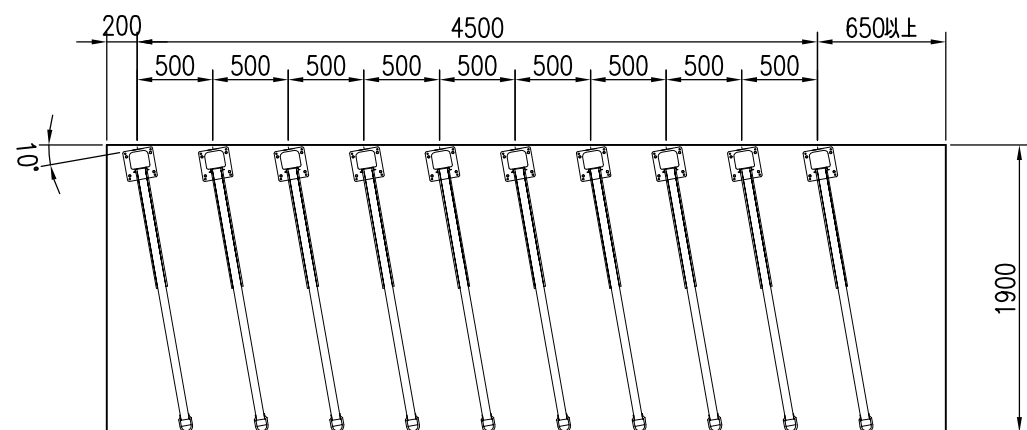


10台

標準ピッチ：500

標準角度：10°

台数計算式 (スペース幅-350) ÷ 500 = 台数

上段 垂直オートリターンタイプ

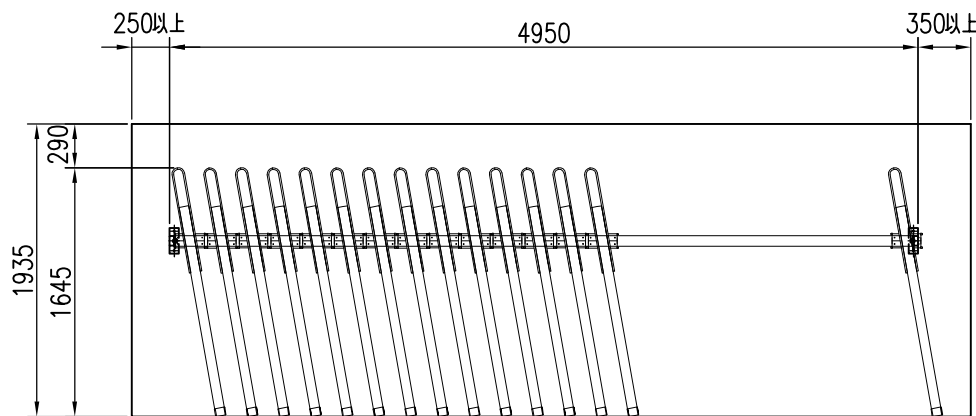

15台

標準台数：1スパン20台以内

※ 20台を超えたら再計算が必要です。

台数計算式

(スペース幅-600-450) ÷ 300 = 台数

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース(1スパン毎に必要)

1台当りの寸法

下段 スライド(前後入れ)

仕様書

垂直オートリターンタイプ SE-M2-R 10型

上段


ラック本体	アルミ チャンネル 80x68x3x1730
転倒防止	アルミ 平角8x20
柱	アルミ 角パイプ 126x110x1700
ベース	アルミ 200x200x4.5
可動ローラー	35φ×8ヶ所
引き上げ線	スチール製 3φ
バネ	8.5Kg×2ヶ 8kg×1ヶ
アンカー	シルバービックアンカー M10×60

下段

ラック本体	アルミ チャンネル55x64x3x1400
転倒防止	アルミ 平角10x14
レール	アルミ
ハット型 スライドベース	アルミ
レール取付金物	ユニクロメッキ 2.0t
スライドローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ハンマーキャスター 直径 50mm
アンカー	シルバービックアンカー M8×50

カラー

ラック(前入れ)	本体ステンカラー(キャップ ブラック)
ラック(前後入れ)	本体ステンカラー(キャップ アイボリー)

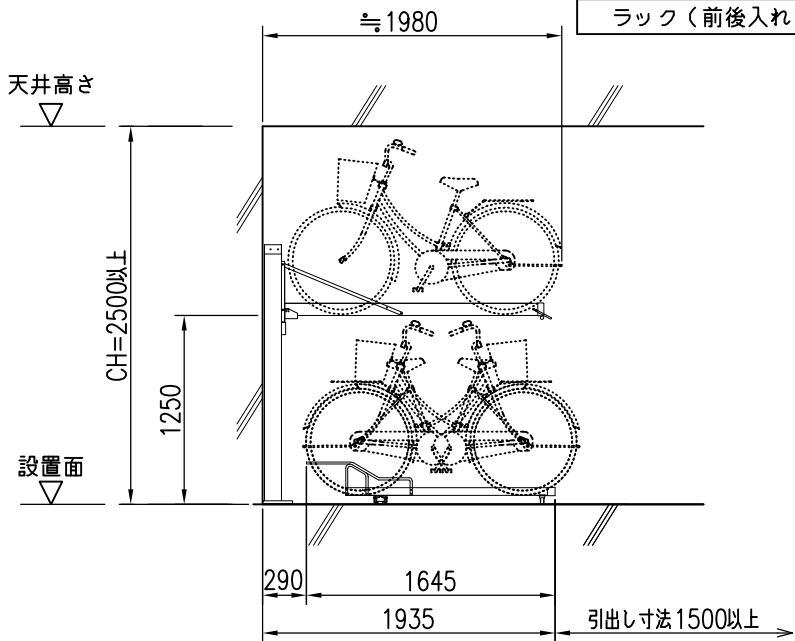

柱：アルミ 角パイプ
126x110x1700

特記事項

経歴	品名	群別	縮尺	仕上	日付
① H 28.9: タイプ名変更	駐輪機	垂直オートリターンタイプ	1/50		H 24. 5. 17
②					
③					
材質 アルミ製	タイプ	図面番号			
規格	M2+SDA-R10 (前後入れ)	14S-0108			
重量					