


YM MAT-GRATING & PIT COVER

玄関マット、歩道用・U字溝用グレーチング、ピット蓋

ステンレスマット・アルミマット・ステンレスマット枠
ステンレス製グレーチング（歩道用）
ステンレス製ピット蓋、配線ビッド、各種ステンレス製受枠
樹脂製グレーチング

さわやか、快適スペース

人への思いやり、
人々の暮らしが多様化するにつれ
人が集い、遊び、くつろぐ施設や
住まい環境のグレードアップが求められる昨今、
玄関、建物まわりのアプローチ空間に対する要望が、
より機能的な安全空間をめざした
豊かな環境づくりを求められる時代となりました。
一人ひとりへの思いやりをかたちにして
ワイエム工業は、住まいの環境づくりと
知的な安全対策を通じて
一流の施設づくりに貢献しています。

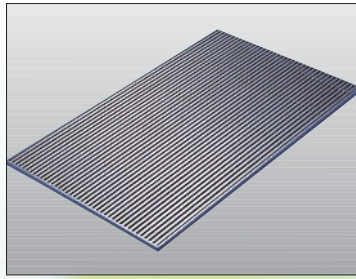


- ステンレスマット
P.3
- アルミマット
P.4



- マット枠
P.4



- グレーチング
P.5~8

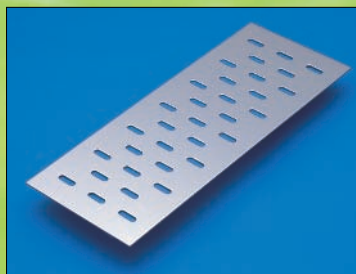


- ピット蓋
P.9~10




- 配線ピット
P.11~12




- 受枠
P.13~14

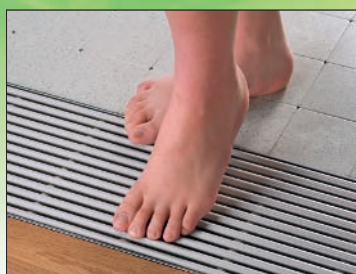


- 樹脂製グレーチング
P.15~18

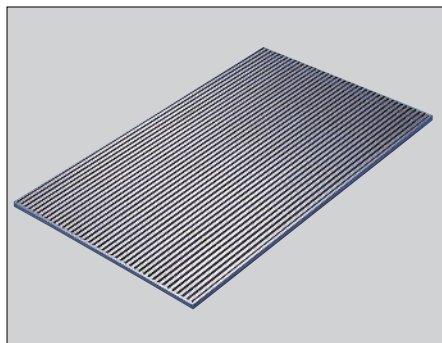

平面図

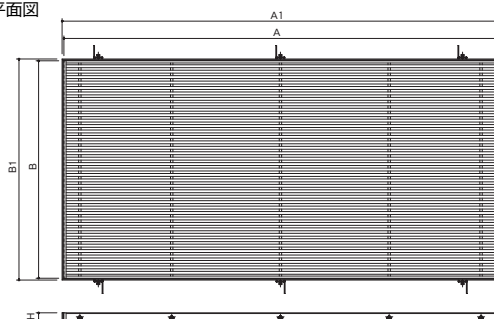

断面図




ご注文の際はスキマをご指示ください。

Tバーノーマルタイプ

YJM-KG1 (10mm幅) YJM-KG2 (14mm幅)

公共施設やオフィスの玄関に最適な
スタンダードタイプ

メインバー断面詳細図



人通りの多い駅の改札口や公共施設など、ワゴン・台車などが
より多く集中する場所などで使用するのに最適です。

10mm幅タイプ

標準寸法


本 体		受 枠		高さ (H)	スキマ				
幅(A)	幅(B)	幅(A1)	幅(B1)		5	6	7	9	12
890	590	900	600	15H	10.1	9.6	9.3	8.8	8.1
				20H	12.4	11.8	11.4	10.8	10
1190	590	1200	600	15H	12.9	12.2	11.8	11.1	10.2
				20H	15.8	15	14.4	13.6	12.5
1190	890	1200	900	15H	18.4	17.5	16.9	15.8	14.2
				20H	22.4	21.4	20.6	19.2	17.3
1000	1000	1010	1010	15H	17.7	16.9	16.2	15.1	13.8
				20H	21.5	20.6	19.7	18.3	16.7

タコQタイプ

YJM-KQ1 (10mm幅) YJM-KQ2 (14mm幅)

多方面ノンスリップ型
玄関マット

メインバー断面詳細図



14mm幅タイプ

標準寸法



本 体		受 枠		高さ (H)	スキマ				
幅(A)	幅(B)	幅(A1)	幅(B1)		5	6	7	9	13
890	590	900	600	15H	9.6	9.2	9	8.5	7.9
				20H	11.6	11.1	10.9	10.2	9.5
1190	590	1200	600	15H	12.2	11.7	11.4	10.6	9.9
				20H	14.7	14.1	13.8	12.9	12
1190	890	1200	900	15H	17.5	16.7	16.2	15.4	13.8
				20H	20.9	20	19.4	18.5	16.6
1000	1000	1010	1010	15H	16.7	16.2	15.6	14.7	13.4
				20H	19.9	19.4	18.6	17.6	16

タコデコタイプ

YJM-KDQ1 (10mm幅) YJM-KDQ2 (14mm幅)


雨の日などの安全性を確保する
強力すべり止めタイプ

メインバー断面詳細図

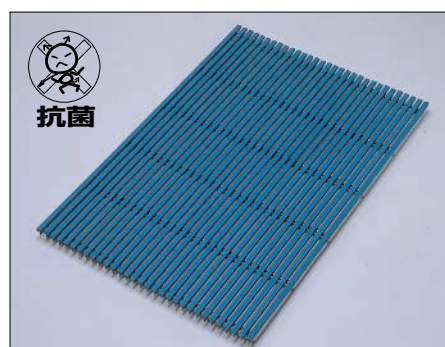

歩行の安全性を考慮した
オリジナルソフトタイプ

メインバー断面詳細図



ソフトクッションタイプ (抗菌剤入)

YJM-Q

標準寸法・重量表

型 式	サイズ(mm)						本体重量(kg)				
	本 体		受 枠		H ₁ /H	H ₂	スキマ (S)	S H ₁ /H	4	7	12
	幅(A)	長さ(B)	幅(A ₁)	長さ(B ₁)							
604	595	395	605	405	18 15 23 20	20 25	4 7 12	18/15	5.7	4.8	3.9
				23/20				7.0	5.9	4.7	
906	895	595	905	605				18/15	12.7	10.8	8.8
				23/20				15.8	13.4	10.2	
1206	1195	595	1205	605				18/15	18.3	15.5	11.3
				23/20				20.5	17.4	13.1	
1209	1195	895	1205	905				18/15	24.9	21.1	17.1
				23/20				33.4	28.3	23.0	

●A₁・B₁寸法はB枠使用例です。他の枠の使用時は、本体寸法にクリアランス片側2mmと目地幅をプラスしてください。


例) B枠使用時のA₁・B₁寸法 (YJM-Q-906時)

本体 クリアランス 目地幅


A₁ = 895 + (2+2) + (3+3) = 905

B₁ = 595 + (2+2) + (3+3) = 605

平面図

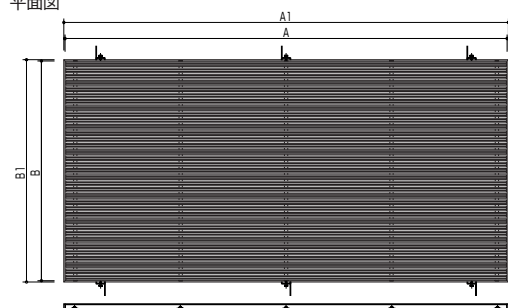

断面図



マット・マット枠



アルミ製 玄関マット




アルミ製Tバータイプ

YHMA

材質にアルミニウムを
使用した軽量タイプ

メインバー断面詳細図



H=20mm

標準寸法・重量表

型 式	サイズ(mm)							本体重量(kg)
	本 体		受 枠		H	H ₂	スキマ (S)	
	幅(A)	長さ(B)	幅(A ₁)	長さ(B ₁)				
604	595	395	614	414	20	30	7	3.5
906	895	595	914	614				7.2
1206	1195	595	1214	614				10.0
1209	1195	895	1214	914				14.1



●A₁・B₁寸法はAPF-III枠使用例です。他の枠の使用時は、本体寸法にクリアランス片側2mmと目地幅をプラスしてください。

例) APF-III枠使用時のA₁・B₁寸法 (YHMA-906時)

本体 クリアランス 目地幅
 $A_1 = 895 + (2+2) + (7.5+7.5) = 914$
 $B_1 = 595 + (2+2) + (7.5+7.5) = 614$

■材 質：アルミ押出型材 A6063S-T5
アルマイト仕上

平面図

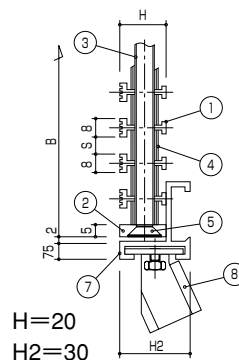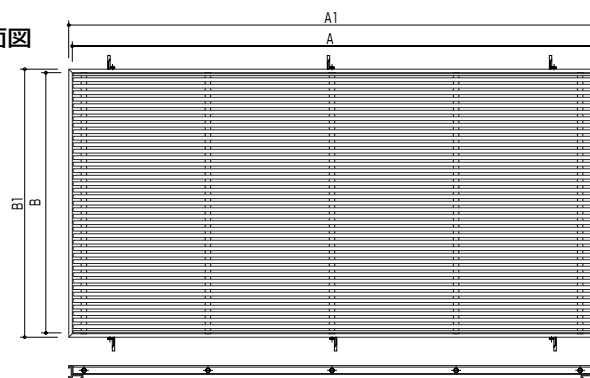


H=20
H2=30




ステンレス(SUS304)製 マット枠




E枠




15H用
20H用
25H用




B-Q枠 (クッションゴム付)



15H用：L3×20×20
20H用：L3×25×25
25H用：L3×30×30



B枠



15H用：L3×20×20
20H用：L3×25×25
25H用：L3×30×30



グレーチング



ステンレス (SUS304) 製 歩道用グレーチング


ノーマルタイプ

メインバー断面詳細図

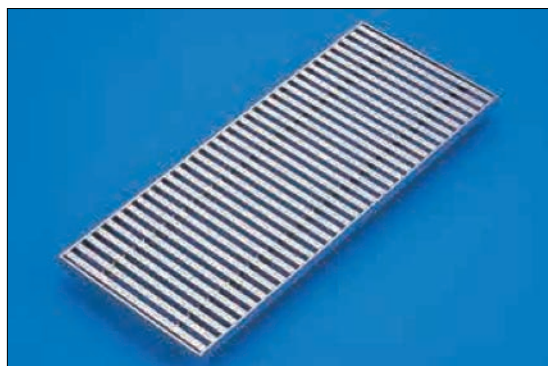



YJG-KGA1

逆目仕様

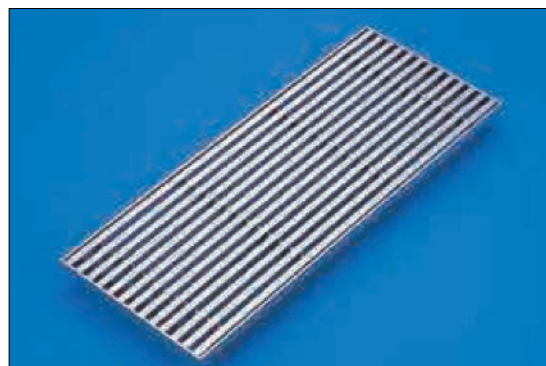


YJG-KGC1

メインバー断面詳細図

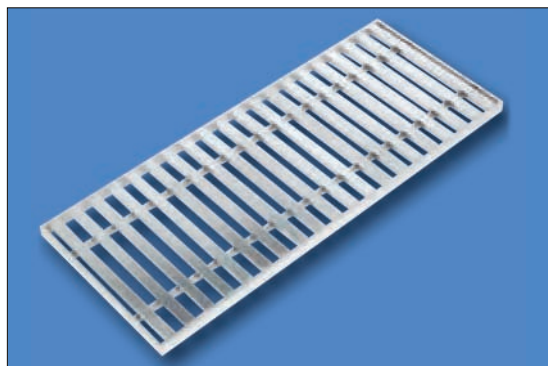



YJG-KGA2

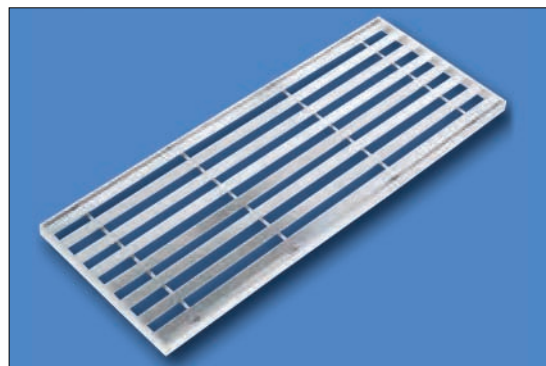

YJG-KGC2


タコQタイプ

メインバー断面詳細図

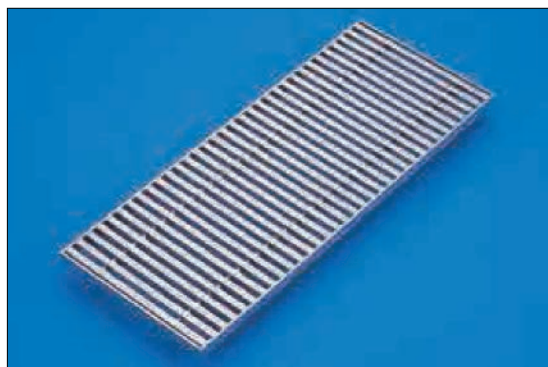


YJG-KQA1

逆目仕様

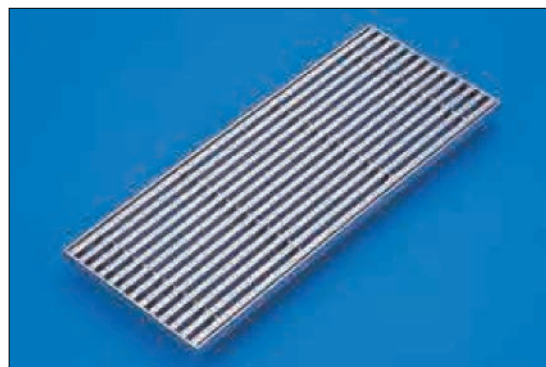

YJG-KQC1

メインバー断面詳細図





YJG-KQA2



YJG-KQC2


タコデコタイプ

メインバー断面詳細図

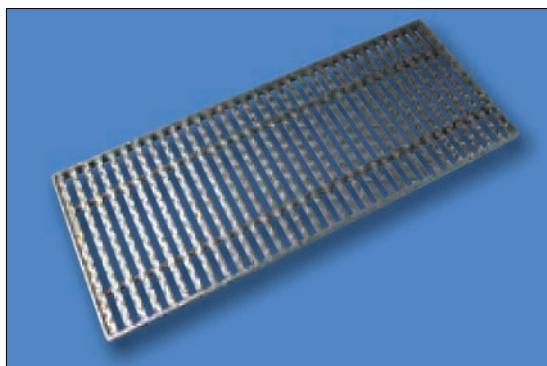



YJG-KDQA1

逆目仕様

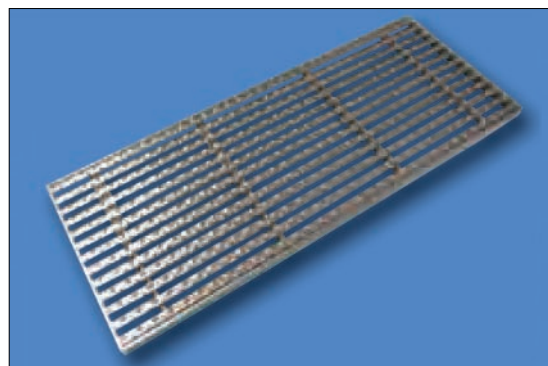


YJG-KDQC1

メインバー断面詳細図

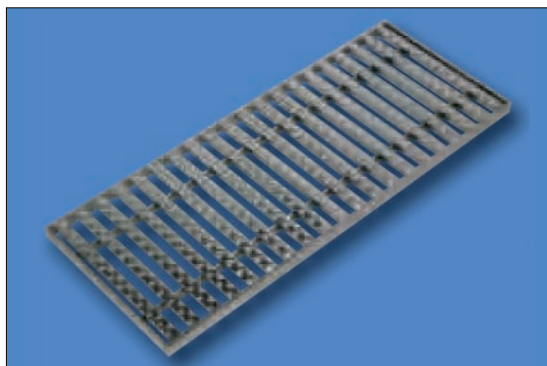

YJG-KDQA2

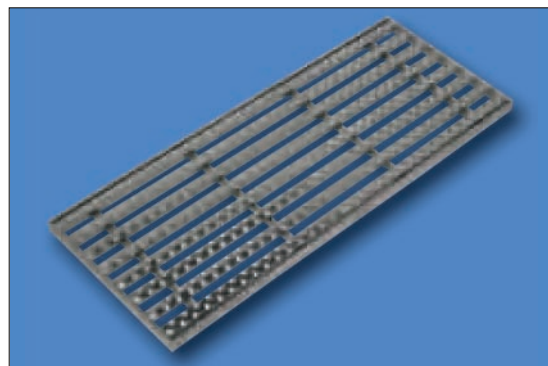

YJG-KDQC2

10mm幅タイプ


YJG-KGA1・YJG-KQA1・YJG-KDQA1

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型式	サイズ (mm)							
		幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	スキマ(S)・重量(kg)				
					5	6	7	9	12
50	10	100	1,000	15	2.5	2.5	2.4	2.3	2.1
				20	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7
100	15	15		3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	
		20		4.3	4.1	4.0	3.7	3.5	
150	20	15		4.3	4.1	3.9	3.7	3.4	
		20		5.3	5.0	4.8	4.5	4.1	
200	25	15		5.1	4.8	4.6	4.3	3.9	
		20		6.2	6.0	5.7	5.3	4.8	
250	30	15		6.0	5.7	5.5	5.1	4.6	
		20		7.3	7.0	6.7	6.2	5.6	
300	35	15		6.8	6.5	6.2	5.7	5.2	
		20		8.3	7.9	7.5	7.0	6.3	
350	40	15		7.6	7.2	6.9	6.3	5.7	
		20		9.3	8.8	8.4	7.8	7.0	

●全型式とも等分布荷重4900N/m²を満たしております。

平面図

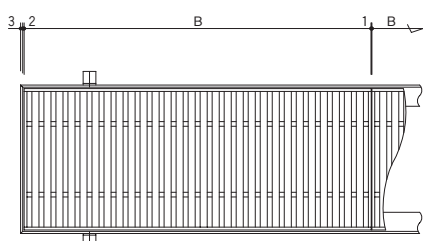

断面図

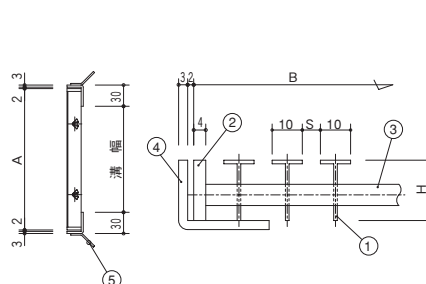

10mm幅タイプ


YJG-KGC1・YJG-KQC1・YJG-KDQC1

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型式	サイズ (mm)							
		幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	スキマ(S)・重量(kg)				
					5	6	7	9	12
50	10	500	100	15	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
				20	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3
100	15		150	15	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
				20	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7
150	20		200	15	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7
				20	2.6	2.6	2.5	2.3	2.1
200	25		250	15	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1
				20	3.2	3.1	3.0	2.7	2.6
250	30		300	15	3.0	2.9	2.8	2.6	2.4
				20	3.7	3.6	3.5	3.2	2.9
300	35		350	15	3.4	3.3	3.2	3.0	2.7
				20	4.2	4.1	3.9	3.7	3.3

※条件により仕様変更もしくは補強が必要となります。

平面図

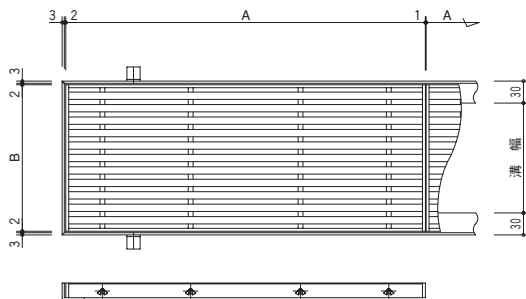

断面図



14mm幅タイプ


YJG-KGA2・YJG-KQA2・YJG-KDQA2

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型式	幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	サイズ(mm)			
					スキマ(S)・重量(kg)			
					5	7	9	13
100	15	150	1,000	15	2.8	2.7	2.6	2.4
				20	3.5	3.3	3.2	2.9
				25	4.7	4.5	4.3	3.9
				32	5.7	5.4	5.2	4.8
150	20	200		15	3.4	3.2	3.1	2.8
				20	4.2	4.0	3.8	3.4
				25	5.7	5.4	5.1	4.6
				32	6.9	6.5	6.2	5.6
200	25	250		15	4.0	3.7	3.5	3.2
				20	4.9	4.6	4.4	3.9
				25	6.8	6.3	6.0	5.4
				32	8.2	7.6	7.2	6.5
250	30	300		15	4.7	4.4	4.2	3.7
				20	5.7	5.3	5.1	4.6
				25	7.9	7.4	7.0	6.2
				32	9.5	8.9	8.4	7.5
300	35	350		15	5.3	4.9	4.6	4.2
				20	6.4	6.0	5.6	5.1
				25	8.9	8.3	7.8	7.0
				32	10.7	10.0	9.4	8.4
350	40	400		15	5.8	5.4	5.1	4.6
				20	7.1	6.6	6.2	5.6
				25	9.9	9.2	8.7	7.7
				32	11.9	11.1	10.4	9.2

●全型式とも等分布荷重4900N/mを満たしております。

平面図

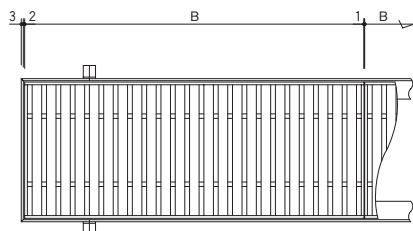

断面図

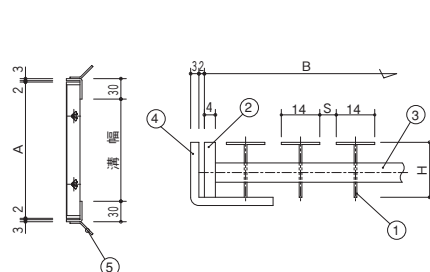

14mm幅タイプ


YJG-KGC2・YJG-KQC2・YJG-KDQC2

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型式	サイズ (mm)						
		幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	スキマ(S)・重量(kg)			
					5	7	9	13
50	15	500	100	15	1.0	1.0	1.0	0.9
				20	1.3	1.3	1.3	1.2
				25	1.7	1.7	1.7	1.5
				32	2.1	2.1	2.1	1.9
100	15		150	15	1.4	1.3	1.3	1.2
				20	1.7	1.6	1.6	1.5
				25	2.3	2.2	2.2	2.0
				32	2.8	2.6	2.6	2.4
150	20		200	15	1.8	1.7	1.6	1.5
				20	2.2	2.0	1.9	1.8
				25	3.0	2.8	2.6	2.4
				32	3.6	3.4	3.2	3.0
200	25		250	15	2.0	1.9	1.8	1.6
				20	2.5	2.4	2.3	2.0
				25	3.4	3.3	3.1	2.7
				32	4.2	3.9	3.7	3.3
250	30		300	15	2.4	2.2	2.1	1.9
				20	2.9	2.7	2.6	2.3
				25	4.1	3.7	3.5	3.2
				32	4.9	4.5	4.3	3.9
300	35		350	15	2.8	2.6	2.4	2.2
				20	3.4	3.2	2.9	2.7
				25	4.7	4.4	4.0	3.6
				32	5.7	5.2	4.8	4.4

※条件により仕様変更もしくは補強が必要となります。


平面図

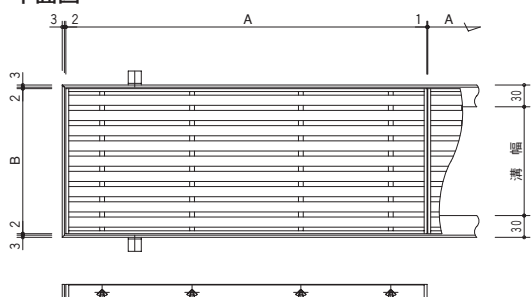

断面図



龍線タコQタイプ 一体成形タコQ型グレーチング

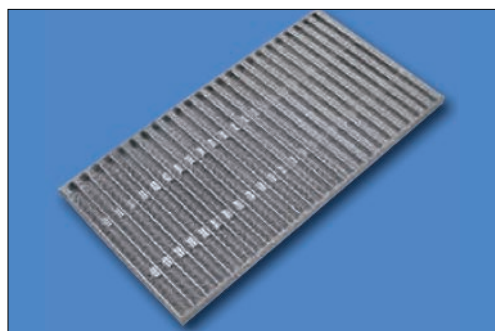


YRQ-A

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型 式	幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	スキマ (S)	重量 (kg)	
						15H	20H
						2.0	2.1
100	15	150	500	15 20	4.5	2.6	2.7
150	20	200				3.1	3.2
200	25	250				3.7	3.8
250	30	300					

●全型式とも等分布荷重4900N/m²を満たしております。


平面図



断面図



*15Hはクッションゴム無しタイプになります。

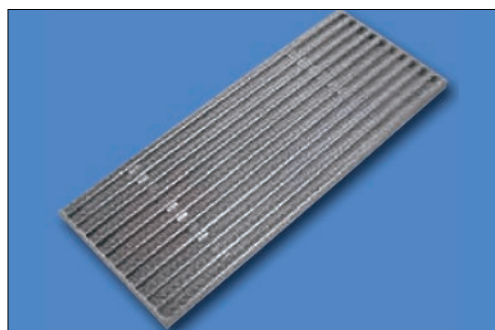


YRQ-C

標準寸法・重量表


溝幅 (mm)	型 式	幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	スキマ (S)	重量 (kg)	
						15H	20H
						1.1	1.2
50	10	500	100	15 20	4.5	1.7	1.8
100	15		150			2.2	2.3
150	20		200			2.8	2.9
200	25		250				

●全型式とも等分布荷重4900N/m²を満たしております。

平面図




断面図



*15Hはクッションゴム無しタイプになります。



ステンレス (SUS304) 製

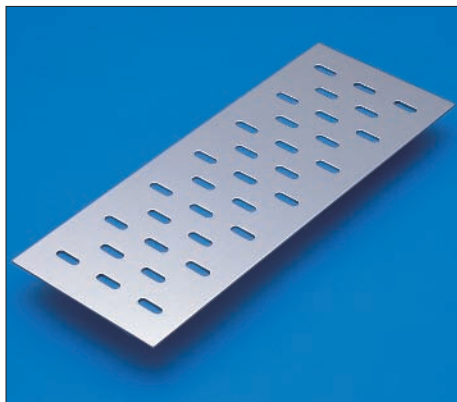


YPH


ブレーンタイプ

ます蓋タイプもございます。

詳細図

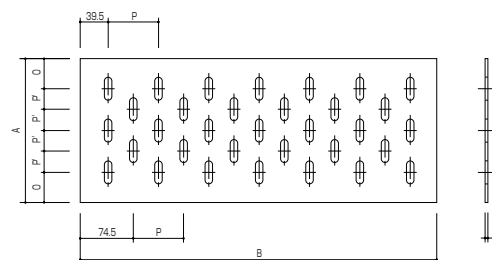

標準穴詳細図



標準寸法表

幅 (A)	長さ (B)	厚み (t)	ピッチ (P)	ピッチ (P')
99	499	3 4 5	70	16.0
119				36.0
149				33.0
179				48.0
199				29.0
249				41.5
299				36.0
349				44.0
399				39.5
449				45.0
499				41.6




YPH-Q


リテナーブッシュタイプ

ます蓋タイプもございます。

詳細図

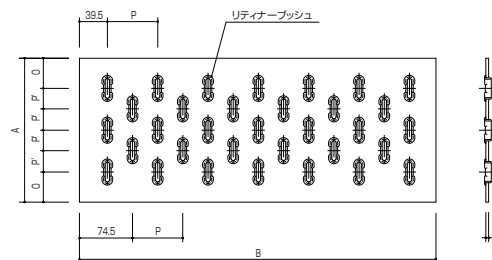

標準穴詳細図



標準寸法表

幅 (A)	長さ (B)	厚み (t)	ピッチ (P)	ピッチ (P')
99	499	3 4	70	16.0
119				36.0
149				33.0
179				48.0
199				29.0
249				41.5
299				36.0
349				44.0
399				39.5
449				45.0
499				41.6




YPN


凸凸型

ます蓋タイプもございます。


詳細図

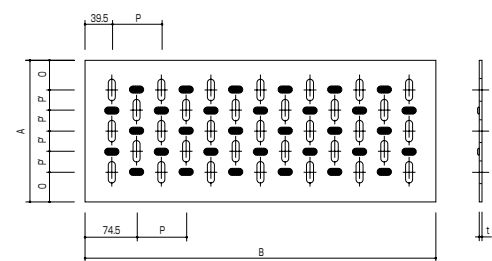

標準穴詳細図



凸部詳細図



標準寸法表

幅 (A)	長さ (B)	厚み (t)	ピッチ (P)	ピッチ (P')
99	499	3 4	70	16.0
119				36.0
149				33.0
179				48.0
199				29.0
249				41.5
299				36.0
349				44.0
399				39.5
449				45.0
499				41.6


ホテル・レストラン・病院・給食施設等の厨房、
工場、処理施設の排水溝にも最適。
浴室・プール等の安全な歩行、ワゴン車の通行も配慮。




YPH-S

チェッカープレートタイプ
ます蓋タイプもございます。

詳細図

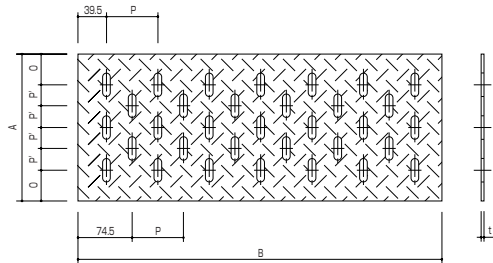

標準穴詳細図



標準寸法表


幅 (A)	長さ (B)	厚み (t)	ピッチ (P)	ピッチ (P')
99	499	3 4.5	70	16.0
119				36.0
149				33.0
179				48.0
199				29.0
249				41.5
299				36.0
349				44.0
399				39.5
449				45.0
499				41.6




YPH-E

エッチングタイプ
ます蓋タイプもございます。

詳細図

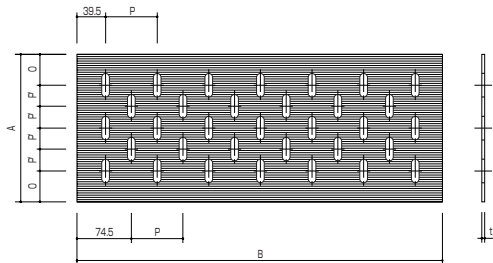


標準穴詳細図



標準寸法表


幅 (A)	長さ (B)	厚み (t)	ピッチ (P)	ピッチ (P')
99	499	3 4 5	70	16.0
119				36.0
149				33.0
179				48.0
199				29.0
249				41.5
299				36.0
349				44.0
399				39.5
449				45.0
499				41.6

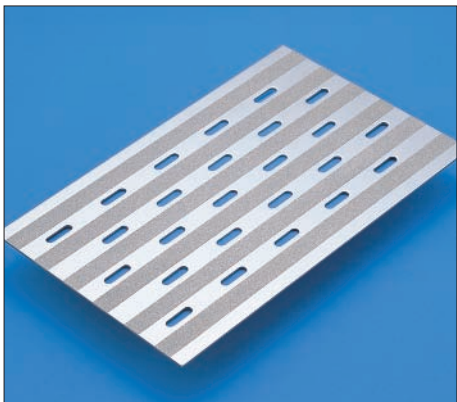


YPS

セラミック溶射タイプ
ます蓋タイプもございます。

詳細図

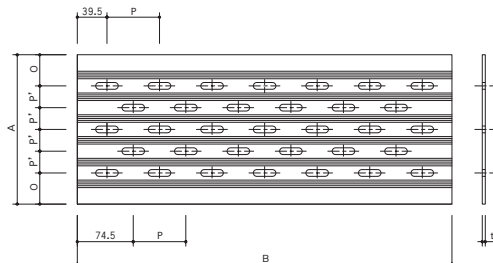

標準穴詳細図



標準寸法表



幅 (A)	長さ (B)	厚み (t)	ピッチ (P)	ピッチ (P')
119	499	3 5	70	40
149				
179				
199				
249				
299				



ステンレス(SUS304)製 Pタイル用



詳細図

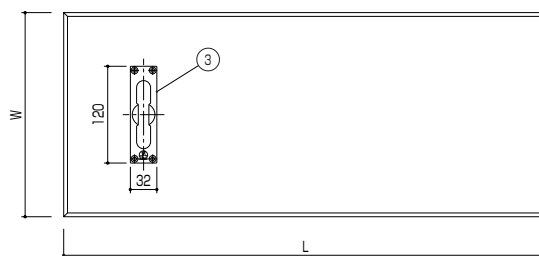

- ① 蓋フレーム
- ② プレート
- ③ 把手

標準寸法表



幅 (W)	枠外寸法	長さ (L)	厚み (T)	t1	t2
203	220	599.5	8.2	4	3
253	270				
303	320				
353	370				
403	420				
453	470				
503	520				

YMSTD-1

ステンレスSUS304製



詳細図

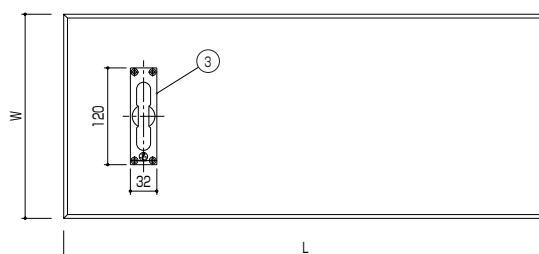

- ① 蓋フレーム
- ② プレート
- ③ 把手


標準寸法表

幅 (W)	枠外寸法	長さ (L)	厚み (T)	t1	t2
203	220	599.5	8.2	4.5	2.5
253	270				
303	320				
353	370				
403	420				
453	470				
503	520				



YMSTC-1

ステンレス目地・底板垂鉛鉄板

平面図

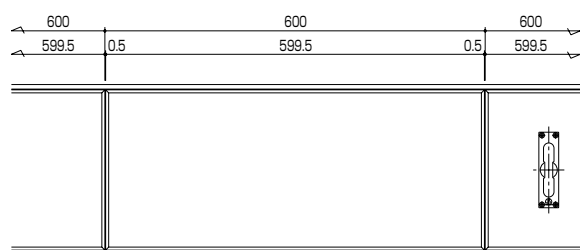

断面図

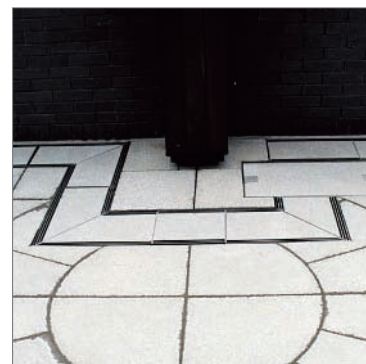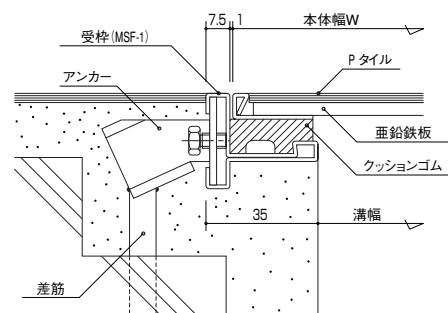


工場、ビル等の集中制御室などの床配線に最適。
磁器タイル、Pタイルの各床材にも美観を損なうことなく、
機能的に仕上がります。配線損傷を防ぐ通線プレートも装備。



ステンレス(SUS304)製 磁器タイル用



詳細図

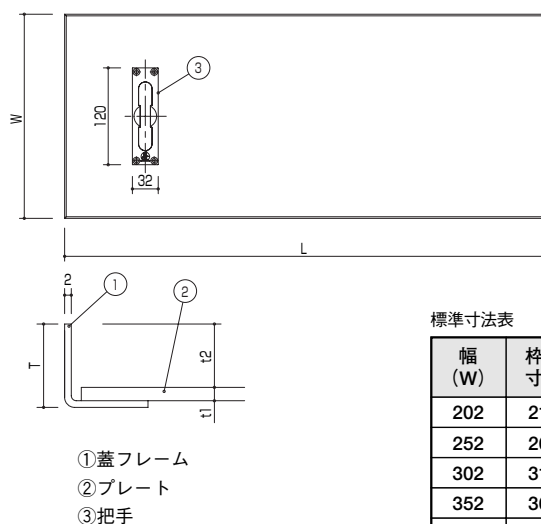

標準寸法表


幅 (W)	枠外 寸法	長さ (L)	厚み (T)	t1	t2
202	210	599.5	25	4	19
252	260				
302	310				
352	360				
402	410				

YMSTD-4

ステンレスSUS304製



詳細図

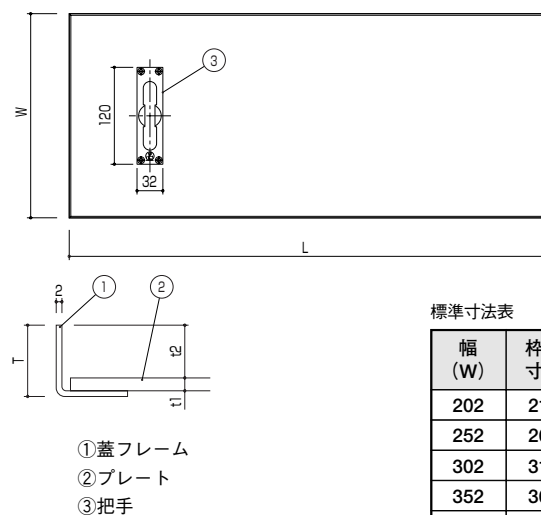


標準寸法表

幅 (W)	枠外 寸法	長さ (L)	厚み (T)	t1	t2
202	210	599.5	25	4.5	18.5
252	260				
302	310				
352	360				
402	410				


YMSTC-4

ステンレス目地・底板亜鉛鉄板

平面図


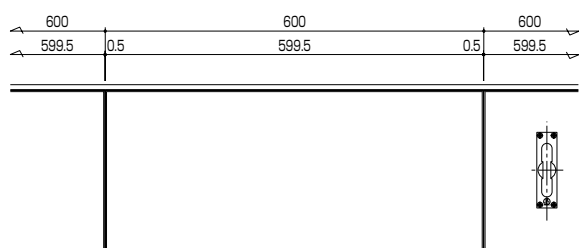


断面図

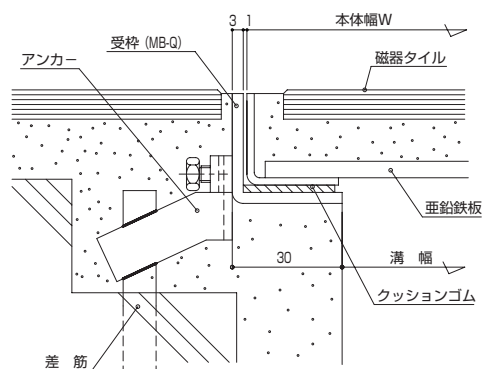





ステンレス (SUS304) 製 グレーチング用

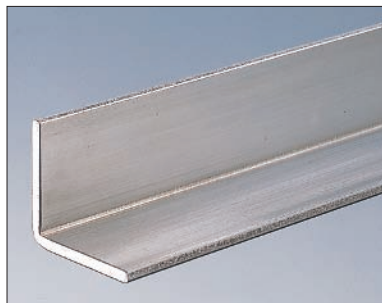


MBN枠

アングルサイズ	15H 用	L3 × 18 × 30
	20H 用	L3 × 23 × 30
	25H 用	L3 × 28 × 30
	32H 用	L3 × 35 × 30
	38H 用	L3 × 41 × 30

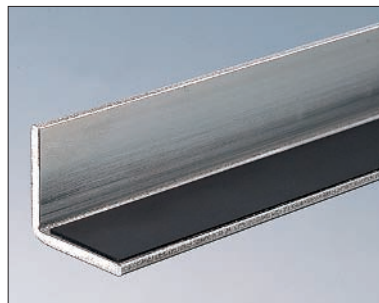


MBN-Q枠 (クッションゴム付)

アングルサイズ	15H 用	L3 × 18 × 30
	20H 用	L3 × 23 × 30
	25H 用	L3 × 28 × 30
	32H 用	L3 × 35 × 30
	38H 用	L3 × 41 × 30



B枠

アングルサイズ	15H 用	L3 × 20 × 20
	20H 用	L3 × 25 × 25
	25H 用	L3 × 30 × 30




B-Q枠 (クッションゴム付)


アングルサイズ	15H 用	L3 × 20 × 20
	20H 用	L3 × 25 × 25
	25H 用	L3 × 30 × 30



ステンレス (SUS304) 製 配線ピット用





MAPF-2枠 (クッションゴム枠)



MB-Q枠 (クッションゴム付)





ステンレス(SUS304)製 ピット用

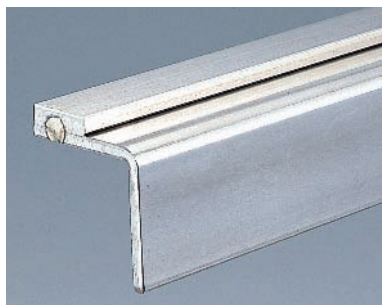

MCA枠


蓋厚み(t)	4 t 用	アングルサイズ	L3 × 30 × 30
	5 t 用		L3 × 40 × 40

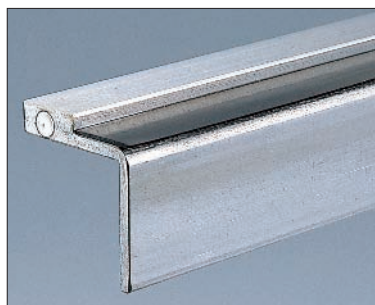

MCA-Q枠

(クッションゴム付)



蓋厚み(t)	4 t 用	アングルサイズ	L3 × 30 × 30
	5 t 用		L3 × 40 × 40



H-Q枠

(クッションゴム枠)

蓋厚み(t)	3 t 用
	4 t 用

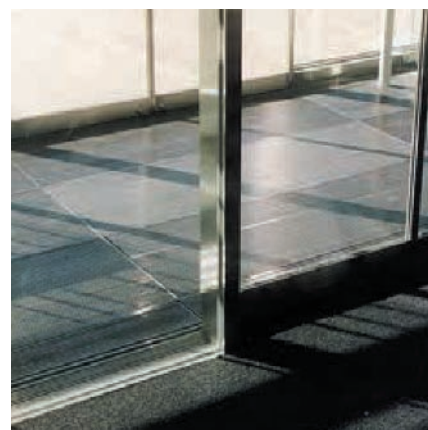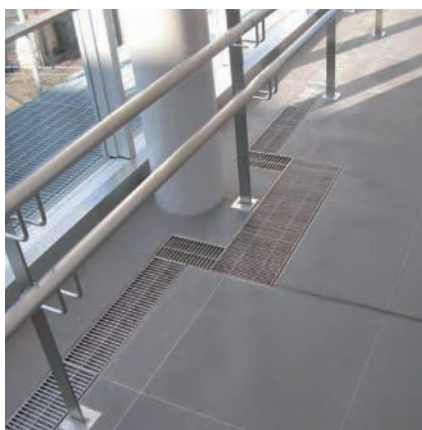

樹脂製グレーチング



樹脂製グレーチング



上面はやわらかい軟質樹脂を使用



車イスやストレッチャーなど重量物もスムーズ



すき間は素足にやさしい6ミリ以下。指が入らず安全




便利な取外し具付き

●耐薬品・耐熱水・耐候性に優れています。

●用途に合わせて基準色8色から選択できます。

基準色

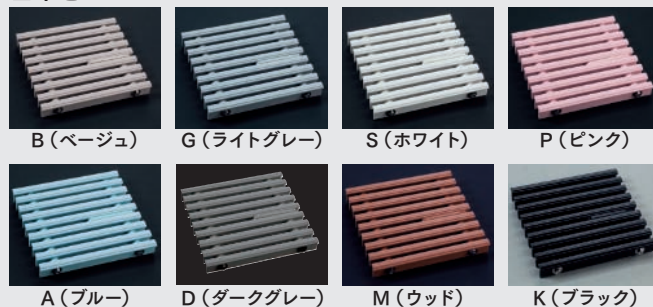

材質・仕様


部材	材質	仕上げ	備考
メインバー	硬・軟質塩化ビニル (P.V.C)	—	耐候性処方 + 抗菌防カビ仕様
スペーサー	硬質塩化ビニル (P.V.C)	—	—
取外し具	硬質塩化ビニル (P.V.C)	—	—
クロスバー	SUS304	—	—
ナット	SUS304	—	M4
ワッシャー	SUS304	—	—
Lアングル受枠	SUS304	2B	t = 3.0

試験結果


試験項目	試験内容	評価
耐荷重試験	車椅子ひとつの車輪相当面積 (φ50) で一点に集中荷重をかける (局部載荷重試験)。JIS A 1450に基づく。	著しいたわみ、残留変形がないこと確認
耐候性促進暴露試験	サンシャインウェザーメーター63°C×200hr 降雨時間12分/hr	著しい退色、変色等なし
耐薬品性試験	アルカリ性、中性、酸性を一日一回塗布×14日間	外観に異常なし
耐温水性試験	60°C×7日間浸漬する	変色、変形なし
耐衝撃性試験	半径20mm・1.2kg球を高さ1mより落下する	ヒビ、破損なし
耐熱試験	70°C・72hr放置時間2hr	外観に異常なし
耐湿試験	40°C・湿度95%×24hr	外観に異常なし
耐熱水性試験	87°C×48hr	支障のある重量変化・外観の変色なし
熱冷サイクル試験	マイナス15°C (30分) ⇄ 常温 (20°C 3分) ⇄ 70°C (30分) = 1サイクル、サイクル回数25回、常温放置時間: 2hr	外観に異常なし
抗菌性試験	JIS Z 2801	抗菌活性値2.0以上
かび抵抗性試験	JIS Z 2911 (かび抵抗性試験方法) に準じて実施	かびの発育は認められなかった



U字溝用樹脂グレーチング(歩道用)

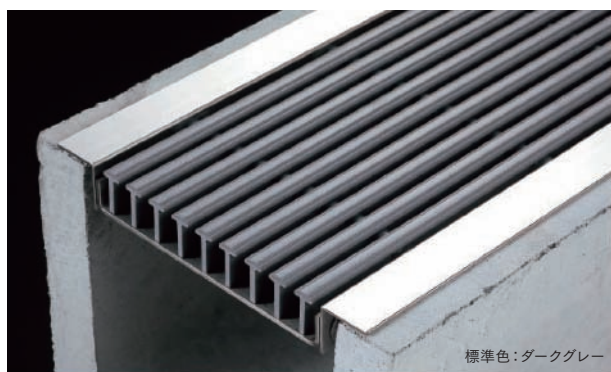

基準色：ダークグレー

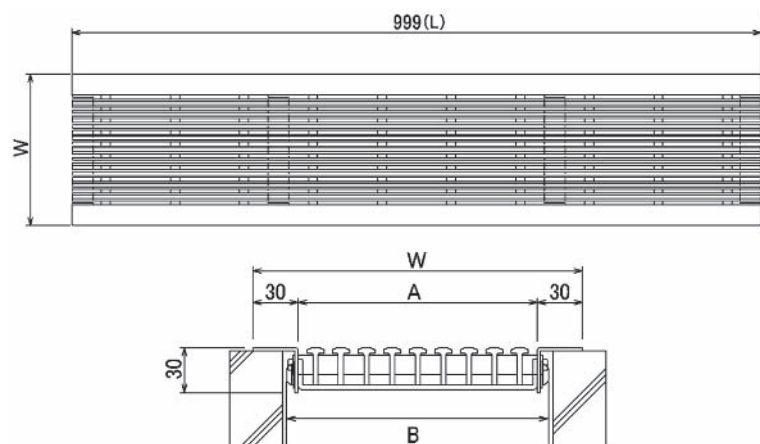

取外し具は付属していません。

GRU

溝幅	品番	色	幅			高さ H	長さ L	重量	適用	耐荷重
			W	A	B					
100	GRU-100	ダークグレー	135	75	90	30	999	3.3kg	歩道	5.0kN/m ²
120	GRU-120		153	93	108			3.6kg		
150	GRU-150		185	125	140			4.1kg		
180	GRU-180		219	159	174			4.5kg		
240	GRU-240		275	215	230			4.9kg		
300	GRU-300		338	278	293			6.3kg		
360	GRU-360		395	335	350			7.2kg		


※上記規格幅寸法以外の製作も可能です。ご注文の際は、お問合せ下さい。



プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ



GRP

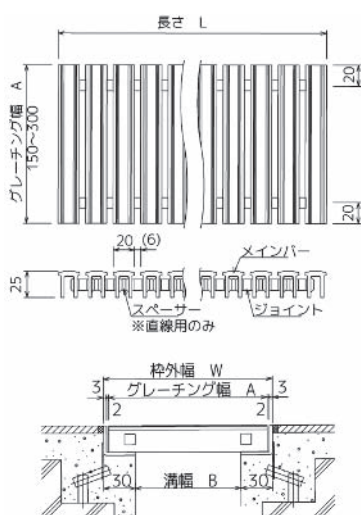

直線用グレーチング

溝幅	品番	色	幅 Amm	高さ	長さ Lmm	重量 (グレーチング)	耐荷重	枠外幅 Wmm
100	GRP-25W150	A(ブルー) B(ベージュ) G(ライトグレー) S(ホワイト)	150	25	1000 (注1)	1.9kg	2.0kN(200kgf)	160
130	GRP-25W180		180			2.2kg	1.5kN (150kgf)	190
150	GRP-25W200		200			2.4kg		210
200	GRP-25W250		250			3.0kg	1.0kN(100kgf)	260


曲線用グレーチング

溝幅	品番	色	幅 Amm	高さ	長さ Lmm	重量 (グレーチング)	耐荷重	曲線内側 最小 R	枠外幅 Wmm
100	GRPR-25W150	A(ブルー) B(ベージュ) G(ライトグレー) S(ホワイト)	150	25	1000 (注1)	1.9kg	2.0kN(200kgf)	500	160
130	GRPR-25W180		180			2.2kg	1.5kN (150kgf)	650	190
150	GRPR-25W200		200			2.4kg		750	210
200	GRPR-25W250		250			3.0kg	1.0kN(100kgf)	1000	260


※ご注文の際は、必ず、色をご指定下さい。
 ※最大幅250mmまで、溝幅に合わせて特注対応可能です。
 ご注文の際は、お問合せ下さい。
 ※価格及び出荷は500mm又は1000mm単位 総延長数にて
 ご注文ください。
 注1：定尺の長さは900mm～1000mm(すき間2.6mm～
 6.0mm)程度で伸縮します。



樹脂製すのこグレーチング

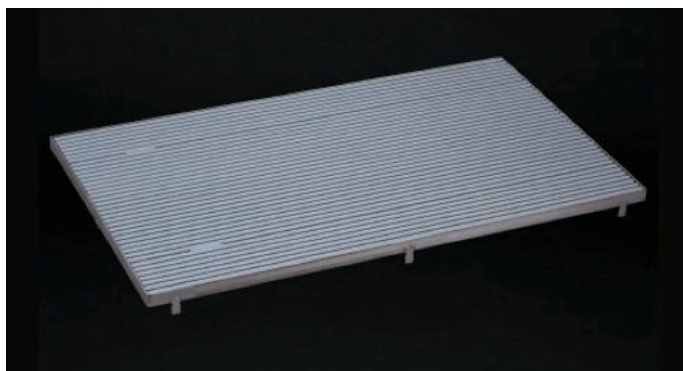

GRZ

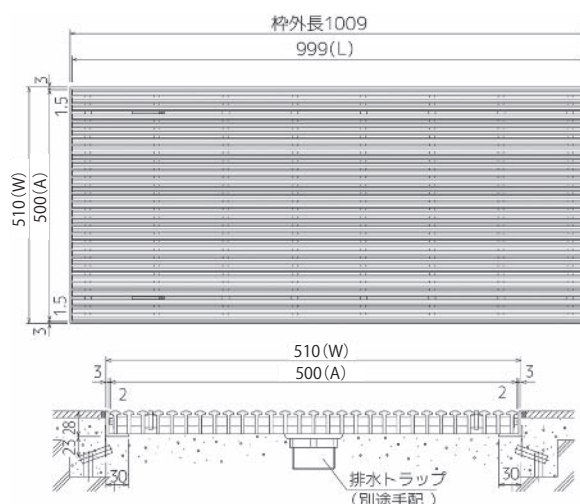

グレーチング						L アングル受枠	
品番	色	幅 Amm	高さ	長さ Lmm	重量 (グレーチング)	品番	枠外 Wmm
GRZ-25W500	B(ベージュ) G(ライトグレー) S(ホワイト) P(ピンク) A(ブルー) D(ダークグレー) M(ウッド) K(ブラック)	500	25	999	5.2kg	GSL-25	510

※直置き専用ですので溝蓋としての使用は出来ません。※H25のみの対応です。



樹脂製グレーチング



トラップ付排水ユニット樹脂グレーチング




HRAT-20L200



HRAT-20L800

HRAT

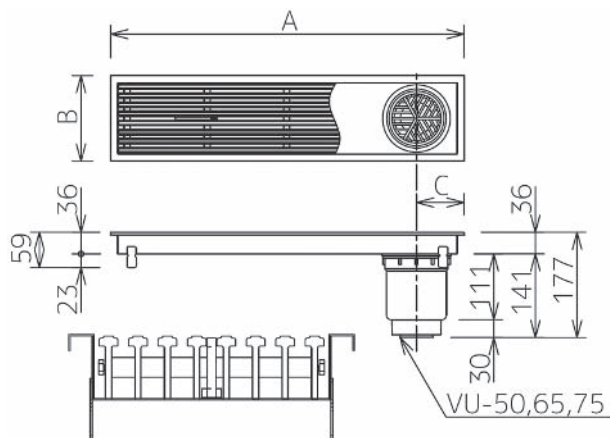

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

150角タイル用

品番	色	入数	A	B	C	アンカー (対)	重量	耐荷重
HRAT-15L150	ライト グレー	6	144	144	72	—	0.8kg	9.0kN (900kgf)
HRAT-15L450		4	444		80	2	1.6kg	
HRAT-15L600			594				2.0kg	
HRAT-15L750			744				2.5kg	
HRAT-15L900			894		3		3.0kg	
HRAT-15L1200			1194				4.0kg	

200角タイル用

品番	色	入数	A	B	C	アンカー (対)	重量	耐荷重
HRAT-20L200	ライト グレー	6	196	196	98	—	1.2kg	9.0kN (900kgf)
HRAT-20L600		4	596		80	2	2.6kg	
HRAT-20L800			796			3	3.4kg	
HRAT-20L1000			996				4.2kg	
HRAT-20L1200			1196				5.0kg	




HRAB-15L150



HRAB-15L750

HRAB

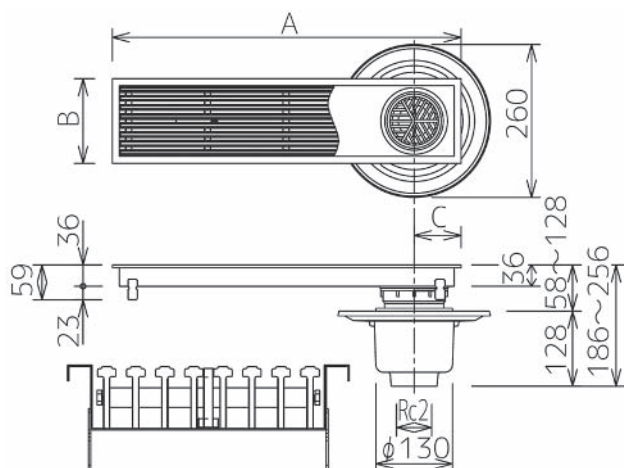


150角タイル用

品番	色	入数	A	B	C	アンカー (対)	重量	耐荷重
HRAB-15L150	ライト グレー	1	144	144	72	—	5.2kg	9.0kN (900kgf)
HRAB-15L450			444		80	2	6.0kg	
HRAB-15L600			594				6.4kg	
HRAB-15L750			744				6.9kg	
HRAB-15L900			894		3		7.4kg	
HRAB-15L1200			1194				8.4kg	

200角タイル用

品番	色	入数	A	B	C	アンカー (対)	重量	耐荷重
HRAB-20L200	ライト グレー	1	196	196	98	—	5.6kg	9.0kN (900kgf)
HRAB-20L600			596		80	2	7.0kg	
HRAB-20L800			796			3	7.8kg	
HRAB-20L1000			996				8.6kg	
HRAB-20L1200			1196				9.4kg	


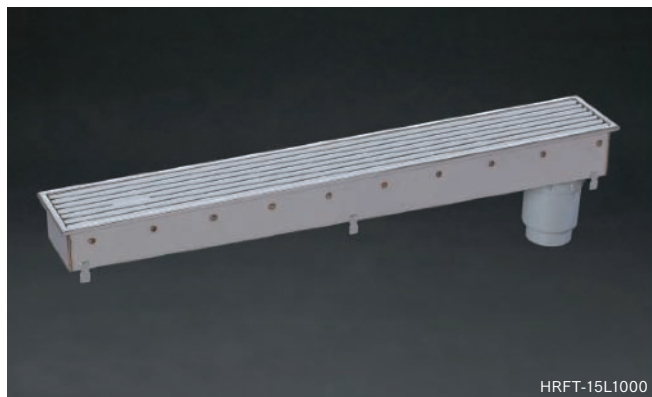


HRFT-15L1000

HRFT

150角タイル用

品番	色	入数	A	B	C	アンカー (対)	重量	耐荷重
HRFT-15L1000	B(ベージュ) G(ライトグレー)	4	994	967	80	3	5.1kg	1.5kN (150kgf)
HRFT-15L1200	S(ホワイト) P(ピンク)		1194	1167			6.1kg	
HRFT-15L1500	A(ブルー) D(ダークグレー)		1494	733×2		4	7.5kg	
HRFT-15L1800	M(ウッド) K(ブラック)		1794	883×2		5	8.9kg	

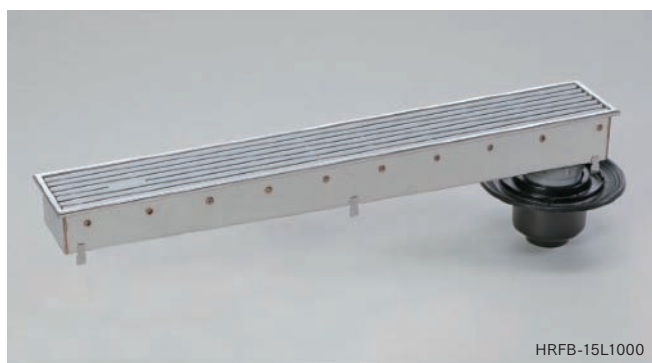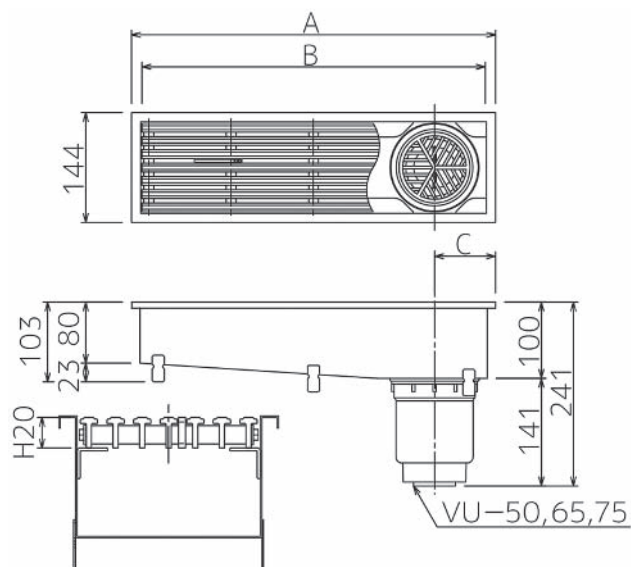


HRFB-15L1000

HRFB

150角タイル用

品番	色	入数	A	B	C	アンカー (対)	重量	耐荷重
HRFB-15L1000	B(ベージュ) G(ライトグレー)	1	994	967	80	3	9.5kg	1.5kN (150kgf)
HRFB-15L1200	S(ホワイト) P(ピンク)		1194	1167			10.5kg	
HRFB-15L1500	A(ブルー) D(ダークグレー)		1494	733×2		4	11.9kg	
HRFB-15L1800	M(ウッド) K(ブラック)		1794	883×2		5	13.3kg	

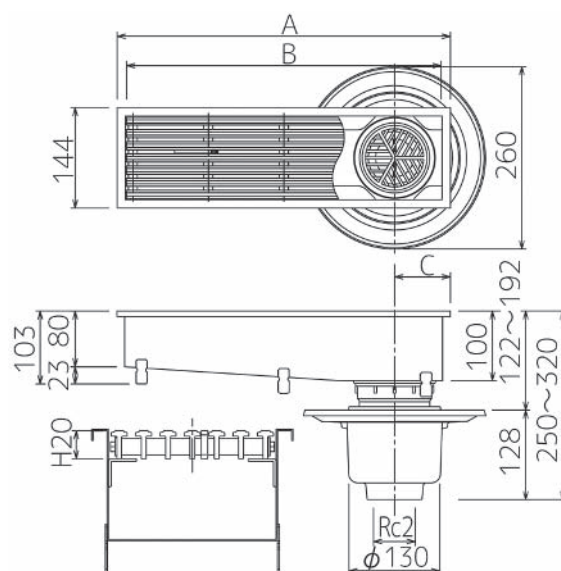

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市月が丘3丁目49番45号
〒020-0121
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区大和町3丁目13番22号
〒984-0042
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709