



CORNER PROTECTION


コーナープロテクション

光触媒入り硬質コーナー・ソフトコーナー・万能クッションコーナー
ショックレスコーナー・ジョイント式コーナー・H形鋼用角保護材・ショックレスストッパー



YMCY-75K

1 梱包5セット入り

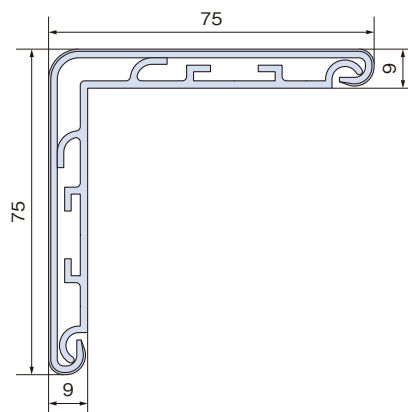

特 長

- 光触媒の力でコーナー表面が汚れるのを防ぎます。
- 中空構造で角を衝撃から保護します。
- エンドキャップ付きのためゴミが入らず、衛生的です。
- 内装にあわせて5つの基準色から選べます。

材 質

本体・受材 …… 硬質塩ビ
 本体表面 …… 光触媒入り合成樹脂
 キャップ …… AES

定 尺

1000mm・2000mm・3000mm

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



光触媒について

使う人への優しさと環境へ配慮した製品




光触媒とは太陽光や蛍光灯の光(主に紫外線)があたると、空気中の水分、酸素と反応し、その表面で強力な酸化力を持つ物質、・O₂(スーパーオキシドイオン)、・OH(水酸化ラジカル)を作ります。これらは活性酸素種と呼ばれ、その強力な酸化力で、表面に付着した汚れや臭いのもと(有機物)を分解します。

光触媒微粒子をワイエム工業独自の製法で樹脂に練り込むことで、製品に光触媒の優れた効果を付与します。医療・福祉施設はもちろん、学校、共同住宅など多数の人が使用する製品は清潔であることと、アフターケアが求められます。光触媒に必要なエネルギーは光だけです。人だけでなく、環境にも優しい製品です。

●ワイエムの光触媒入り製品



廊下・階段用樹脂手すり




動作補助手すり



上下開閉式補助手すり

YM硬質コーナー YMCY-50K

1 梱包10セット入り

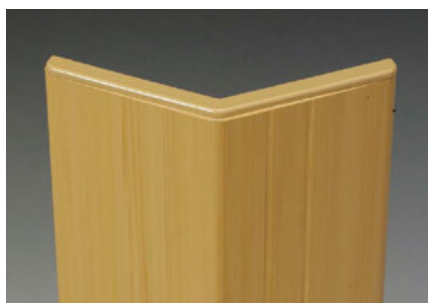

通常角の90°タイプに加えて135°タイプも用意。

90°タイプにはホワイト系1色、木調2色に加えて、様々な壁紙にも対応できる淡い色味の「パールシリーズ」5色をご用意。



#400サクラ使用イメージ

特長

- 中空構造で角を衝撃から保護します。
- エンドキャップ付きのためゴミが入らず、衛生的です。
- 8つの基準色からお選びください。(135°タイプは3色)

材質


本体 …………… 硬質塩ビ
 受材 …………… 硬質塩ビ
 (90°タイプはアルミ製受材もございます。ご指示ください。)
 キャップ …………… ABS
 クッション部材 …… 軟質塩ビ(90°タイプ)
 合成ゴム発泡体(135°タイプ)

定尺

1000mm・2000mm・3000mm

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。

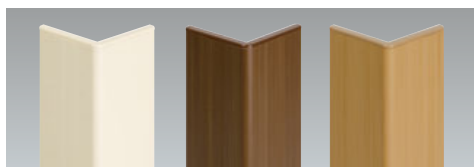

#201 ホワイトベージュ #101 木調ウォールナット #103 木調チーク

90°タイプ基準色パールシリーズ


※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。




#400 サクラ #500 イチヨウ #700 ラムネ #800 ミント #900 ラベンダー

YMCY-50K

90°タイプ ※「パールシリーズ」対応製品

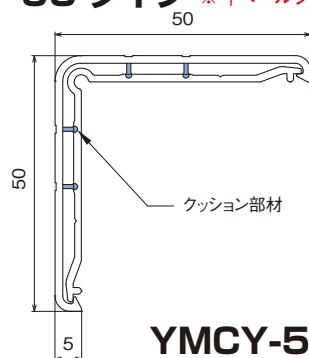

YMCY-50K 135°タイプ

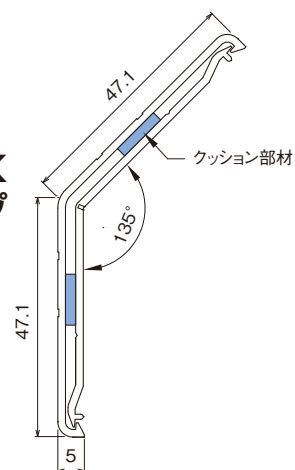



ソフトコーナー


/// 気になる柱角、壁面角、衝撃緩衝保護材

屋内用


YMソフトコーナー YMCY-50



木調ライト



●受材のビス穴詳細

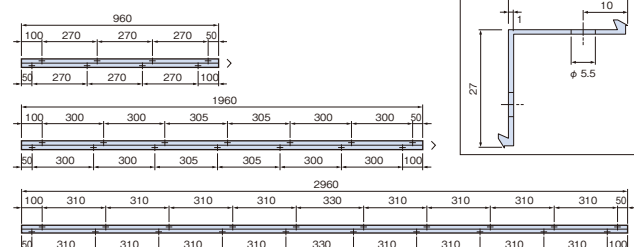

特 長

- 美しい合成レザーの表面仕上げ(木調は木目印刷仕上げ)
- ソフトで手ざわりが良く、柔軟性、復元性に富んでいます。
- 独立発泡体により、優れた緩衝性を発揮します。
- アルミ材のビス止め施工により耐久性に優れています。

材 質

本 体…	アルミ押出型材 A6063S-T5	1.0t
	難燃性発泡合成ゴム	5.0t
	合成レザーシート	0.8t
	ポリエチレン (エンドキャップ)	1.0t
受 材…	アルミ押出型材 A6063S-T5	1.0t

定 尺

1000mm・2000mm・3000mm

淡い色味の「パールシリーズ」5色は、幼稚園やクリニック、福祉施設などにおすすめの製品です。



#700ラムネ使用イメージ



#900ラベンダー使用イメージ

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。


単色・木調色



ブラウン

ベージュ

グレー



木調ダーク

木調ライト

パールシリーズ



#400
サクラ

#500
イチヨウ

#700
ラムネ


#800
ミント

#900
ラベンダー




YMCY-15

1 梱包50セット入り



YMCY-25

1 梱包30セット入り

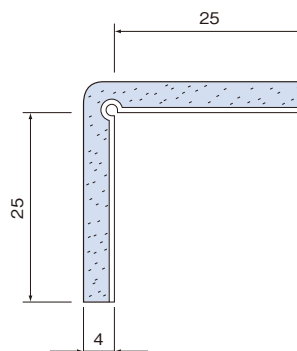

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



オレンジ



グレー



黒



グリーン

特 長

- 柔 軟 性：ソフトタッチで手ざわりが良く、柔軟性、復元性に富んでいます。
- 緩 衝 性：独立発泡内のバネ作用により、優れた緩衝性を持っています。
- 浮力・吸水性：独立発泡構造のため、水や湿気をほとんど吸いません。
- 用 途：育児センター・保育園・幼稚園・託児所
養護老人ホーム・病院等

材 質

芯 材 … 半硬質塩ビ樹脂

クッション材 … 合成ゴム発泡体 (オレンジ・グレー・黒・グリーン)

木調表面材 … 合成レザーシート (YMCY-25木調タイプ)

定 尺

CY-15・CY-25：500mm×2本入1セット

YMCY-25木調


YMCY-25は、木目柄の合成レザーを貼り付けた木調タイプもあります。



木調ダーク



木調ライト




- ① テープの表面の紙を上図のようにはがして下さい。
- ② 押し当てたあと、手で押さえるだけで完了です。




※梱包単位の販売となります。




YMPC-6565V




●当て板穴寸法



●アンカーボルト
ピッチ (mm)



1m用芯材




2m用芯材



※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

YMPC-9090V


YMPC-3535V



●当て板穴寸法




●当て板穴寸法




※コンクリート・木下地専用。
下地が厚みのあるプラスチックボード等の
場合は取り付けられません。

●アンカーボルト
ピッチ (mm)



1m用芯材



2m用芯材

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



YM20
ブラック



YM36
ホワイトベージュ



YM17
ライトブラウン



YM40
クロームイエロー



YM13
ライトグレー

特長

- 中空構造で衝撃保護に優れています。
- 室内色を基調としています。
- 後付施工のため取付け簡単です。
- 定尺が2種類あり、ロスが少なく済みます。

材質

緩衝材 … 合成樹脂

固定金具 …

	アルミ芯材	銅板フォーミング 亜鉛メッキ仕上	ボンデ銅板
PC-3535V	△	×	◎
PC-6565V	△	◎	×
PC-9090V	◎	×	△

◎基準出荷品 △受注生産(納期・価格お問い合わせ下さい) ×不可

定尺

1000mm・2000mm

●エンドキャップ



別途販売のためご指示下さい。




ショックレスコーナーPO型


コーナー保護とベルトラインが美しい




YMPO-3017VL



●アンカーボルトピッチ (mm)

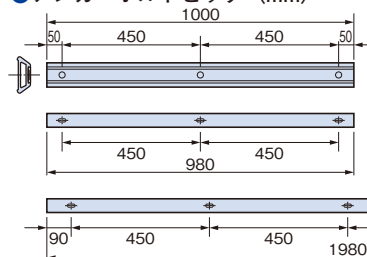


●当て板穴寸法




●当て板寸法 W=16 t=3

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。


YMPO-5023VL



●アンカーボルトピッチ (mm)

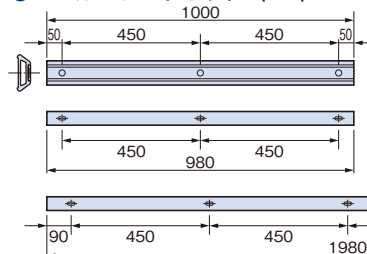

●当て板穴寸法



●当て板寸法 W=32 t=3

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



YM20
ブラック



YM36
ホワイトベージュ



YM17
ライトブラウン



YM40
クロームイエロー

ライン基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



YM40
クロームイエロー



YM12
レッド



YM50
リーフグリーン

特長

- 基準色4種とライン基準色3種があり、ベルトラインがカラフルです。
- 後付施工のため取付け簡単です。
- ベルトラインが美しくビス穴が見えません。
- エンドキャップをつけるとゴミが入らず衛生的です。(オプション)
(PO-5023VLのエンドキャップは黒のみとなります。)

材質

緩衝材 … 合成樹脂


固定金具 … スチールOP仕上げ

定尺



1000mm・2000mm



YMPC-6565T

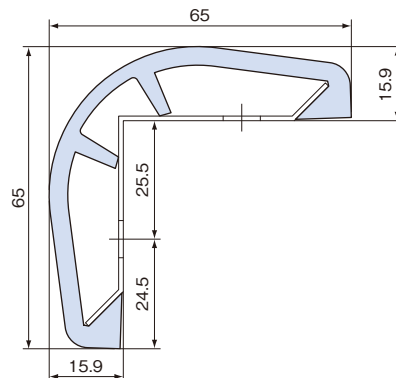

●アンカーボルトピッチ (mm)

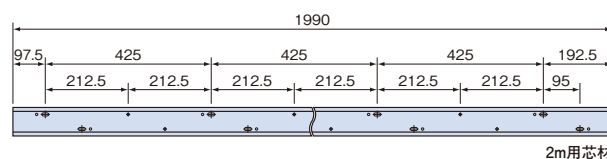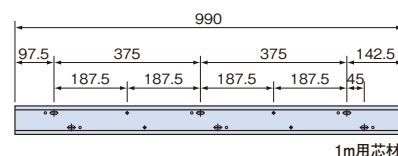

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

特 長

- ジョイント式後付施工で取付けが簡単です。
- 衝撃吸収・耐候性に優れた特殊樹脂製 (EVA樹脂)
- シート貼りやペイントのものに比べ、はがれや色落ちの心配がありません。
- アルミ製芯材なので耐久性が抜群です。

材 質

緩 衝 材 … EVA樹脂


芯 材 … アルミ押出型材 A6063S-T5

エンドキャップ … ABS樹脂

定 尺


1000mm・2000mm

●取付説明

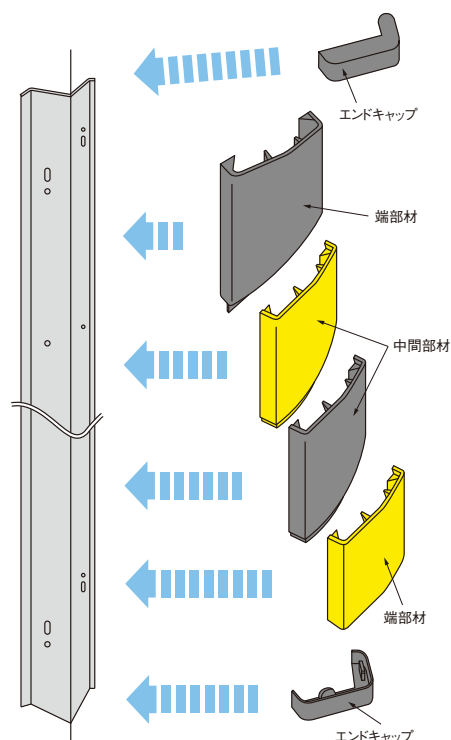

H鋼ガード

人が通行する場所のH形鋼のむき出しは非常に危険です。
H形鋼の危険なエッジ部分をソフトな素材でカバーすることで、
見えよく安全を確保します。

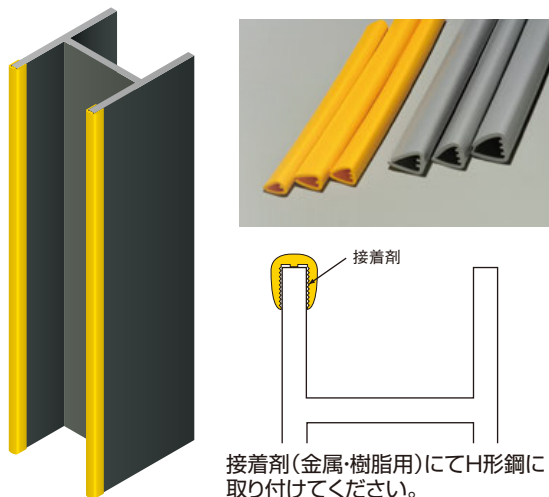

材質

軟質塩ビ

定尺

1000mm · 1500mm

捆包数

30本入(YMHG-0910、YMHG-1112、YMHG-1416)

20本入(YMHG-1721)


10本入(YMHG-2224、YMHG-2628)

YMHG-0910 H鋼対応幅：9～10mm	YMHG-1112 H鋼対応幅：11～12mm	YMHG-1416 H鋼対応幅：14～16mm
YMHG-1721 H鋼対応幅：17～21mm	YMHG-2224 H鋼対応幅：22～24mm	YMHG-2628 受注生産品 H鋼対応幅：26～28mm


様々な規格寸法に対応するため寸法別に6種類を用意しております。

上記対応幅範囲内ならH形鋼に限らず、様々な危険なエッジに装着することで危険防止アイテムとしてご利用いただけます。

■ 基準色




クロームイエロー (YM40)



ライトグレー (YM13)

安全コーナーH型

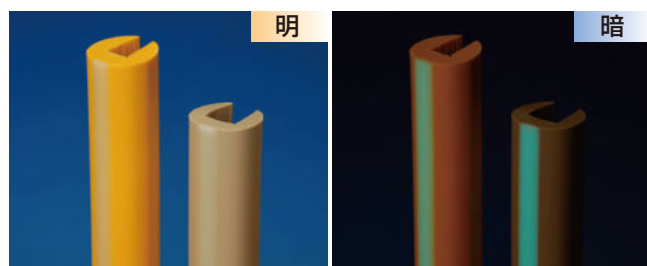

基準色

YM40
クロームイエロー


YM27
ページユ

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。


特長

- 接着剤(金属・樹脂用)を塗るだけで簡単に取付けができます。
- H形鋼の寸法に合わせてサイズが2種類あります。
- 暗い場所や災害時等に発光する蓄光ライン入り。

H型12 蓄光



H型15 蓄光



蓄光顔料はアルミン酸をベースに製造しておりますので、放射性物質などを含まない人体や環境に優しい製品です。


ライン部分に蓄光顔料を練り込んでおりますので、塗布に比べて発光時間が長持ちします。

材質

合成樹脂

定尺

1000mm · 1500mm





トラックターミナル使用例

大型トラックターミナルから一般家庭用ガレージまで幅広くご利用頂けるように14種類の大きさ、型状を用意しました。

※用途に合わせてご指示下さい。

特 長

- 大型トラックのショックにも耐えます。
- 段差のクッションに使用できます。
- 14種の型状があり用途が広範囲です。
- 中空型状で衝撃に強い合成ゴムを使用。

材 質

合成ゴム

取付金具

スチールOP仕上げ

色

黒

納 期

営業員にお問合せ下さい。




記号L・ライン入り

●穴かくしキャップ




CD-1010
CD-1010L
CD-1315
CD-1315L
CD-5050
CD-7070 のみ

●段差のクッションにも使用できます。



●納まり詳細 アンカーボルト CD-1315・CD-1010・CD-1302の場合

取付 アンカーボルト 12φ×90以上

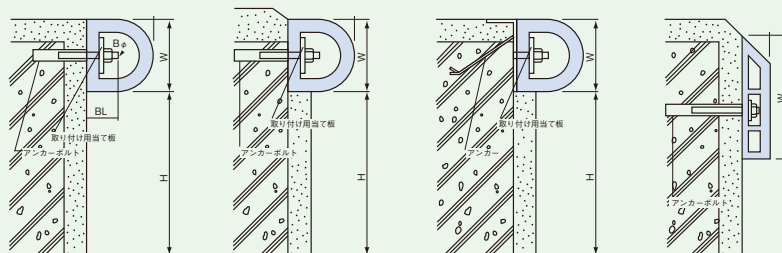

YMCD-1315 	YMCD-1315-30 	YMCD-1302 	●アンカーボルトピッチ(mm) ショックレスストッパー定尺2000 ●CD-1315(L)・CD-1315-30・CD-1010ムク・CK-1010ムク CD-1010(L)・CK-1010・CD-7070・CD-5050 取付用当て板 (1970) ※ムクタイプは不用 ●CD-1315(L)・CD-1315-30・ CD-1010(L)・CK-1010 W=50 t=4.5 ●CD-7070 W=38 t=3.0 ●CD-5050 W=25 t=3.0 YMCD-1302定尺2000 YMCD-1315ムク定尺1000 YMCE-4012・6018 定尺2000																																																																											
YMCD-1315L 	YMCD-1315-ムク 	YMCK-1010 	YMCD-1302定尺2000 YMCD-1315ムク定尺1000 YMCE-4012・6018 定尺2000 ●当て板穴寸法 ●CD-1315、CD-1010、CK-1010タイプ ●CD-7070、CD-5050 ●YMショックレスストッパー規格寸法表 単位:mm <table> <tr> <th>型 式</th><th>出寸法</th><th>W寸法</th><th>Bφ</th><th>定 尺</th></tr> <tr><td>YMCD-1315</td><td>130</td><td>150</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1315-L</td><td>130</td><td>150</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1315-30</td><td>130</td><td>150</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1315-ムク</td><td>130</td><td>150</td><td>16</td><td>1000</td></tr> <tr><td>YMCD-1010</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1010-L</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1010-ムク</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-7070</td><td>70</td><td>70</td><td>8</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-5050</td><td>50</td><td>50</td><td>8</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1302</td><td>28</td><td>130</td><td>6</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCK-1010</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCK-1010-ムク</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCE-4012</td><td>40</td><td>120</td><td>8</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCE-6018</td><td>60</td><td>180</td><td>8</td><td>2000</td></tr> </table>	型 式	出寸法	W寸法	Bφ	定 尺	YMCD-1315	130	150	12	2000	YMCD-1315-L	130	150	12	2000	YMCD-1315-30	130	150	12	2000	YMCD-1315-ムク	130	150	16	1000	YMCD-1010	100	100	12	2000	YMCD-1010-L	100	100	12	2000	YMCD-1010-ムク	100	100	12	2000	YMCD-7070	70	70	8	2000	YMCD-5050	50	50	8	2000	YMCD-1302	28	130	6	2000	YMCK-1010	100	100	12	2000	YMCK-1010-ムク	100	100	12	2000	YMCE-4012	40	120	8	2000	YMCE-6018	60	180	8	2000
型 式	出寸法	W寸法	Bφ	定 尺																																																																										
YMCD-1315	130	150	12	2000																																																																										
YMCD-1315-L	130	150	12	2000																																																																										
YMCD-1315-30	130	150	12	2000																																																																										
YMCD-1315-ムク	130	150	16	1000																																																																										
YMCD-1010	100	100	12	2000																																																																										
YMCD-1010-L	100	100	12	2000																																																																										
YMCD-1010-ムク	100	100	12	2000																																																																										
YMCD-7070	70	70	8	2000																																																																										
YMCD-5050	50	50	8	2000																																																																										
YMCD-1302	28	130	6	2000																																																																										
YMCK-1010	100	100	12	2000																																																																										
YMCK-1010-ムク	100	100	12	2000																																																																										
YMCE-4012	40	120	8	2000																																																																										
YMCE-6018	60	180	8	2000																																																																										
YMCD-1010 	YMCD-1010-ムク 	YMCK-1010-ムク 	●YMショックレスストッパー規格寸法表 単位:mm <table> <tr> <th>型 式</th><th>出寸法</th><th>W寸法</th><th>Bφ</th><th>定 尺</th></tr> <tr><td>YMCD-1315</td><td>130</td><td>150</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1315-L</td><td>130</td><td>150</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1315-30</td><td>130</td><td>150</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1315-ムク</td><td>130</td><td>150</td><td>16</td><td>1000</td></tr> <tr><td>YMCD-1010</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1010-L</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1010-ムク</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-7070</td><td>70</td><td>70</td><td>8</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-5050</td><td>50</td><td>50</td><td>8</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCD-1302</td><td>28</td><td>130</td><td>6</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCK-1010</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCK-1010-ムク</td><td>100</td><td>100</td><td>12</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCE-4012</td><td>40</td><td>120</td><td>8</td><td>2000</td></tr> <tr><td>YMCE-6018</td><td>60</td><td>180</td><td>8</td><td>2000</td></tr> </table>	型 式	出寸法	W寸法	Bφ	定 尺	YMCD-1315	130	150	12	2000	YMCD-1315-L	130	150	12	2000	YMCD-1315-30	130	150	12	2000	YMCD-1315-ムク	130	150	16	1000	YMCD-1010	100	100	12	2000	YMCD-1010-L	100	100	12	2000	YMCD-1010-ムク	100	100	12	2000	YMCD-7070	70	70	8	2000	YMCD-5050	50	50	8	2000	YMCD-1302	28	130	6	2000	YMCK-1010	100	100	12	2000	YMCK-1010-ムク	100	100	12	2000	YMCE-4012	40	120	8	2000	YMCE-6018	60	180	8	2000
型 式	出寸法	W寸法	Bφ	定 尺																																																																										
YMCD-1315	130	150	12	2000																																																																										
YMCD-1315-L	130	150	12	2000																																																																										
YMCD-1315-30	130	150	12	2000																																																																										
YMCD-1315-ムク	130	150	16	1000																																																																										
YMCD-1010	100	100	12	2000																																																																										
YMCD-1010-L	100	100	12	2000																																																																										
YMCD-1010-ムク	100	100	12	2000																																																																										
YMCD-7070	70	70	8	2000																																																																										
YMCD-5050	50	50	8	2000																																																																										
YMCD-1302	28	130	6	2000																																																																										
YMCK-1010	100	100	12	2000																																																																										
YMCK-1010-ムク	100	100	12	2000																																																																										
YMCE-4012	40	120	8	2000																																																																										
YMCE-6018	60	180	8	2000																																																																										
YMCD-1010L 	YMCD-7070 	YMCD-5050 	●出隅コーナー(差し込み式) ムクタイプには使用できません。 YMCD-1010用 色：黒 ●エンドキャップ CD-1010用 CD-1315用 CD-5050用 CD-7070用のみ 色：黒 CD-1010用 CD-1010、1010-L用 CD-1315、1315-L用 CD-5050用、CD-7070用のみ																																																																											
YMCE-4012 	YMCE-6018 	●出隅コーナー(差し込み式) ムクタイプには使用できません。 YMCD-1010用 色：黒 ●エンドキャップ CD-1010用 CD-1315用 CD-5050用 CD-7070用のみ 色：黒 CD-1010用 CD-1010、1010-L用 CD-1315、1315-L用 CD-5050用、CD-7070用のみ	CD-1010用 CD-1315用 CD-5050用 CD-7070用のみ																																																																											

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005

本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市前九年1丁目9番35号
〒020-0127
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区大和町3丁目13番22号
〒984-0042
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709