CORNER PROTECTION

コーナープロテクション


硬質コーナー・ソフトコーナー・万能クッションコーナー
ショックレスコーナー・ジョイント式コーナー・H形鋼用角保護材・ショックレスストッパー

https://www.ym-k.co.jp

硬質コーナー　豊富な基準色でカラフルコーディネート　屋内用

YM硬質コーナー　YMCY-50K


1梱包10セット入り

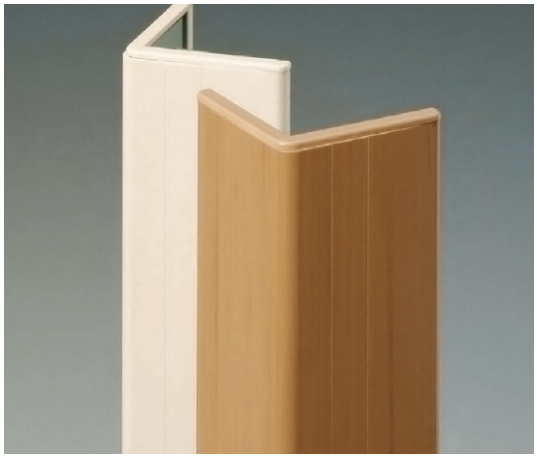




YMCY-50K 90°タイプ

※「ペールシリーズ」対応製品

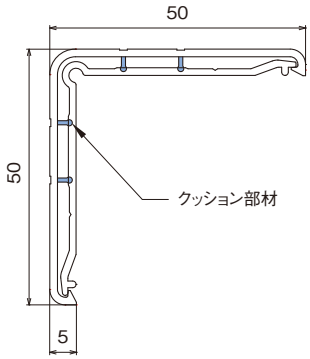

YMCY-50K 135°タイプ

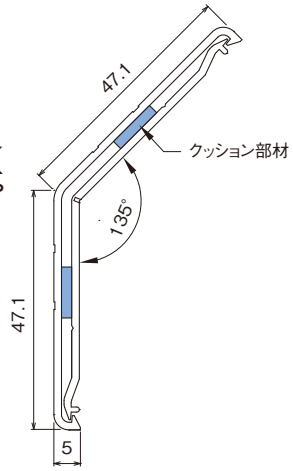

通常角の90°タイプ に加えて135°タイプも用意。
90°タイプにはホワイト系1色、木調2色に加えて、様々な壁紙にも対応できる淡い色味の「ペールシリーズ」5色をご用意。



#400サクラ使用イメージ

硬質コーナー　薄型・中空構造で角部の衝撃を緩衝　屋内用

特 長

- 中空構造で角を衝撃から保護します。
- エンドキャップ付きのためゴミが入らず、衛生的です。
- 8つの基準色からお選びください。(135°タイプは3色)

材 質

本　体 …… 硬質塩ビ
受　材 …… 硬質塩ビ
(90°タイプはアルミ製受材もございます。ご指示ください。)
キャップ …… ABS
クッション部材 …… 軟質塩ビ(90°タイプ)
合成ゴム発泡体(135°タイプ)

定 尺

1000㎜・2000㎜・3000㎜

基準色


※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



#201 ホワイトベージュ　#101 木調ウォールナット　#103 木調チーク

90°タイプ基準色ペールシリーズ

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。

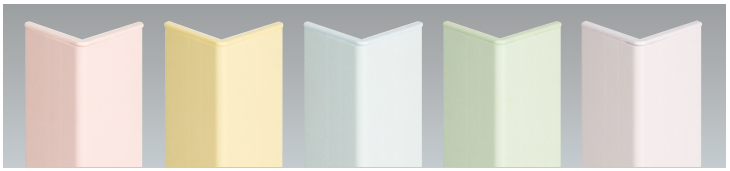


#400 サクラ　#500 イチョウ　#700 ラムネ　#800 ミント　#900 ラベンダー

YM硬質コーナー　YMCY-75K

1梱包5セット入り



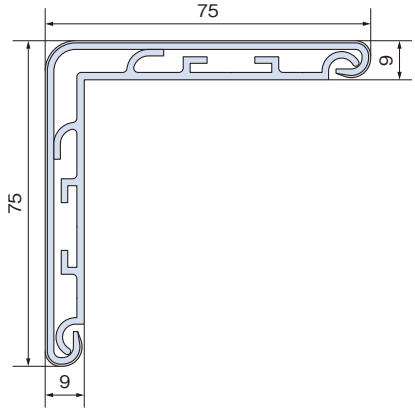

特 長

- 中空構造で角を衝撃から保護します。
- エンドキャップ付きのためゴミが入らず、衛生的です。
- 内装にあわせて5つの基準色から選べます。

材 質

本体・受材 … 硬質塩ビ
キャップ …… AES

定 尺

1000㎜・2000㎜・3000㎜

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。




#201 ホワイトベージュ　#203 ベージュ　#301 ライトグレー　木調 #101 ウォールナット　木調 #103 チーク


YMソフトコーナー　YMCY-50



木調ライト



●受材のビス穴詳細

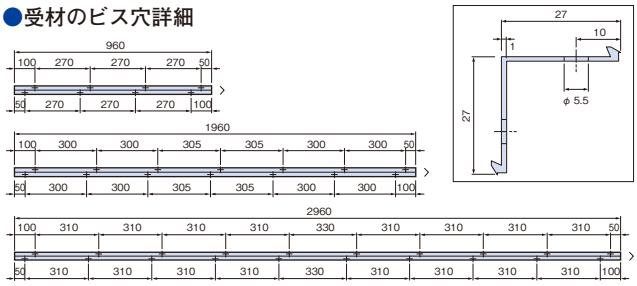

特　長

- 美しい合成レザーの表面仕上げ（木調は木目印刷仕上げ）
- ソフトで手ざわりが良く、柔軟性、復元性に富んでいます。
- 独立発泡体により、優れた緩衝性を発揮します。
- アルミ材のビス止め施工により耐久性に優れています。

材　質

本　体…	アルミ押出型材 A6063S-T5 ……	1.0t
	難燃性発泡合成ゴム ……	5.0t
	合成レザーシート ……	0.8t
	ポリエチレン（エンドキャップ） ……	1.0t
受　材…	アルミ押出型材 A6063S-T5 ……	1.0t

定　尺

1000㎜・2000㎜・3000㎜

淡い色味の「ペールシリーズ」5色は、幼稚園やクリニック、福祉施設などにおすすめの製品です。



#700ラムネ使用イメージ




#900ラベンダー使用イメージ


基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。

単色・木調色

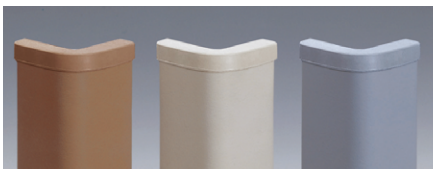


ブラウン　ベージュ　グレー



木調ダーク　木調ライト

ペールシリーズ

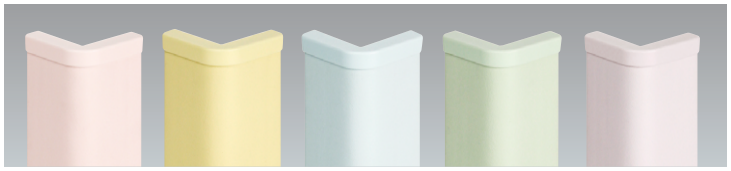

#400 サクラ　#500 イチョウ　#700 ラムネ　#800 ミント　#900 ラベンダー


万能クッションコーナー

あらゆるコーナー、カラフル保護材　屋内用




YMCY-15

1梱包50セット入り




YMCY-25

1梱包30セット入り

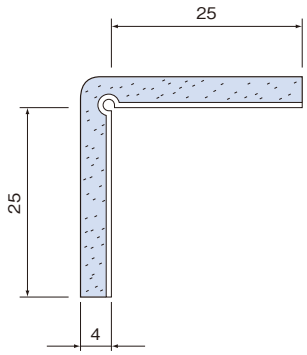

基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



特 長

- 柔　軟　性：ソフトタッチで手ざわりが良く、柔軟性、復元性に富んでいます。
- 緩　衝　性：独立発泡内のバネ作用により、優れた緩衝性を持っています。
- 浮力・吸水性：独立発泡構造のため、水や湿気をほとんど吸いません。
- 用　　途：育児センター・保育園・幼稚園・託児所
養護老人ホーム・病院等

材 質

芯　　材 … 半硬質塩ビ樹脂

クッション材 … 合成ゴム発泡体（オレンジ・グレー・黒・グリーン）


木調表面材 … 合成レザーシート（YMCY-25木調タイプ）


定 尺

CY-15・CY-25：500㎜×2本入1セット

YMCY-25木調

YMCY-25は、木目柄の合成レザーを貼り付けた木調タイプもあります。





① テープの表面の紙を上図のようにはがして下さい。
② 押し当てたあと、手で押さえるだけで完了です。



※梱包単位の販売となります。

ショックレスコーナーPC型 // コーナー保護の標準品



基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。



YM20 ブラック　YM36 ホワイトベージュ　YM17 ライトブラウン　YM40 クロームイエロー　YM13 ライトグレー

特 長

- 中空構造で衝撃保護に優れています。
- 室内色を基調としています。
- 後付施工のため取付け簡単です。
- 定尺が2種類あり、ロスが少なくてすみます。

材 質

緩 衝 材 … 合成樹脂

固定金具 …


	アルミ芯材	鋼板フォーミング亜鉛メッキ仕上	ボンデ鋼板
PC-3535V	△	×	◎
PC-6565V	△	◎	×
PC-9090V	◎	×	△

◎基準出荷品　△受注生産(納期・価格お問い合わせ下さい)　×不可


定 尺

1000㎜・2000㎜


YMPC-6565V




●当て板穴寸法



●アンカーボルトピッチ（mm）




1m用芯材



2m用芯材


※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

YMPC-9090V




●当て板穴寸法

YMPC-3535V




●当て板穴寸法




※コンクリート・木下地専用。
下地が厚みのあるプラスターボード等の場合は取り付けられません。

●アンカーボルトピッチ（mm）

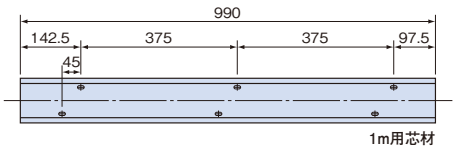


1m用芯材

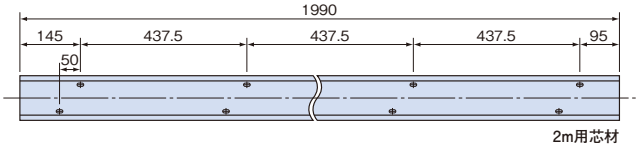

2m用芯材

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

● エンドキャップ

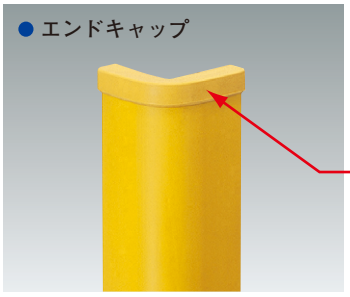

別途販売のためご指示下さい。

ショックレスコーナーPO型 // コーナー保護とベルトラインが美しい



基準色

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。


YM20	YM36	YM17	YM40
ブラック	ホワイトベージュ	ライトブラウン	クロームイエロー

ライン基準色


※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。

YM40	YM12	YM50
クロームイエロー	レッド	リーフグリーン

YMPO-3017VL



●アンカーボルトピッチ（mm）

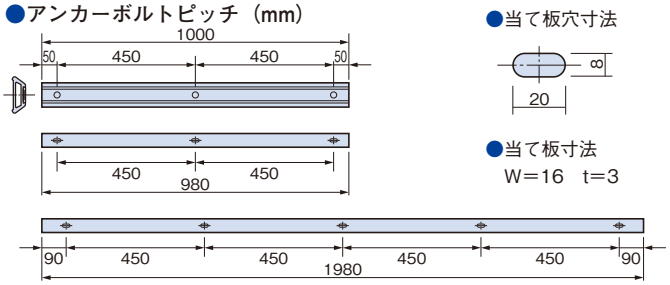


●当て板穴寸法


●当て板寸法
W＝16　t＝3

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

YMPO-5023VL



●アンカーボルトピッチ（mm）

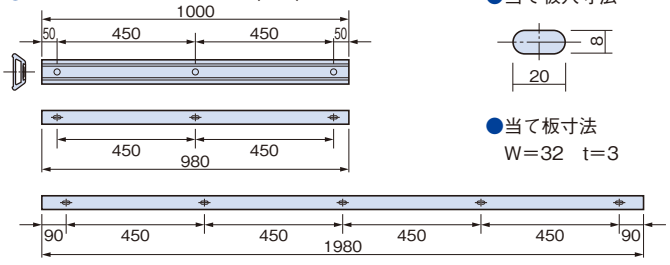

●当て板穴寸法

●当て板寸法
W＝32　t＝3

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

特 長

- 基準色4種とライン基準色3種があり、ベルトラインがカラフルです。
- 後付施工のため取付け簡単です。
- ベルトラインが美しくビス穴が見えません。
- エンドキャップをつけるとゴミが入らず衛生的です。(オプション)
  (PO-5023VLのエンドキャップは黒のみとなります。)

材 質

緩 衝 材 … 合成樹脂

固定金具 … スチールOP仕上げ


定 尺

1000㎜・2000㎜

ジョイント式コーナー保護材 トラ模様により視認性が格段にアップ





YMPC-6565T

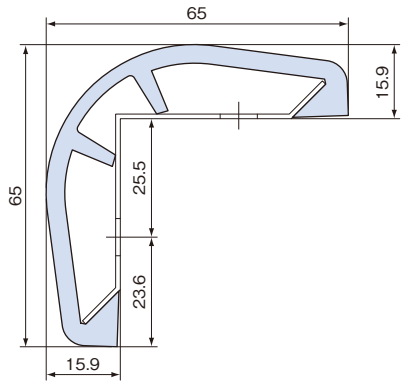


●アンカーボルトピッチ（mm）

●当て板穴寸法





1m用芯材

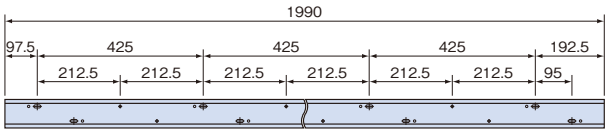

2m用芯材

※取付アンカーの種類は取付面に応じて選択して下さい。

特 長

- ジョイント式後付施工で取付けが簡単です。
- 衝撃吸収・耐候性に優れた特殊樹脂製（EVA樹脂）
- シート貼りやペイントのものに比べ、はがれや色落ちの心配がありません。
- アルミ製芯材なので耐久性が抜群です。


材 質

緩　　衝　　材 … EVA樹脂
芯　　材 … アルミ押出型材 A6063S-T5
エンドキャップ … ABS樹脂

定 尺

1000㎜・2000㎜


●取付説明

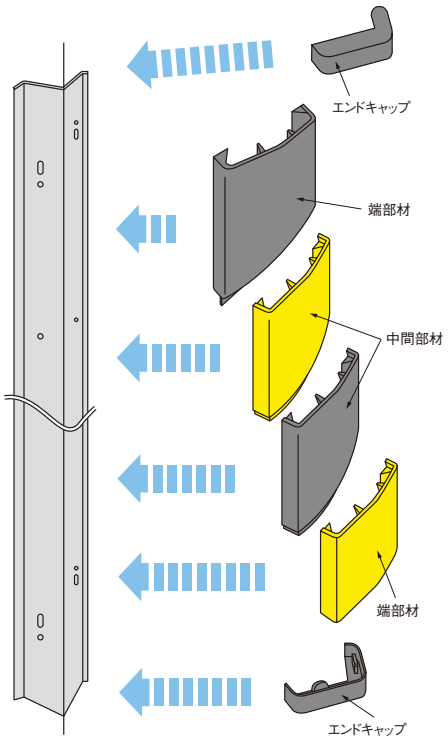



H形鋼用角保護材 // H形鋼の危険な角の衝撃を吸収

H鋼ガード







人が通行する場所のH形鋼のむき出しは非常に危険です。
H形鋼の危険なエッジ部分をソフトな素材でカバーすることで、
見栄えよく安全を確保します。

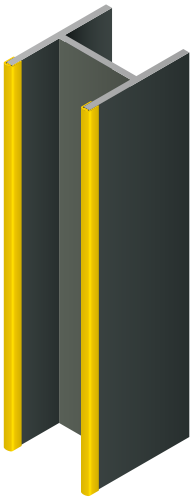





接着剤(金属･樹脂用)にてH形鋼に
取り付けてください。

YMHG-0910	YMHG-1112	YMHG-1416
		
H鋼対応幅：9～10mm	H鋼対応幅：11～12mm	H鋼対応幅：14～16mm
YMHG-1721	**YMHG-2224**	**YMHG-2628** 受注生産品
		
H鋼対応幅：17～21mm	H鋼対応幅：22～24mm	H鋼対応幅：26～28mm

様々な規格寸法に対応するため寸法別に6種類を用意しております。
上記対応幅範囲内ならH形鋼に限らず、様々な危険なエッジに装着することで危険防止アイテムとしてご利用いただけます。

材 質

軟質塩ビ


定 尺

1000mm・1500mm


梱包数

30本入(YMHG−0910、YMHG−1112、YMHG−1416)
20本入(YMHG−1721)
10本入(YMHG−2224、YMHG−2628)

■ 基準色





クロームイエロー (YM40)



ライトグレー (YM13)

安全コーナーH型





基準色

YM40
クロームイエロー


YM27
ベージュ

※基準色は印刷のため現品と多少の色違いがありますが、ご容赦下さい。


特 長

- 接着剤(金属･樹脂用)を塗るだけで簡単に取付けができます。
- H形鋼の寸法に合わせてサイズが2種類あります。
- 暗い場所や災害時等に発光する蓄光ライン入り。

H型12 蓄光



H型15 蓄光




蓄光顔料はアルミン酸をベースに製造しておりますので、放射性物質などを含まない人体や環境に優しい製品です。
ライン部分に蓄光顔料を練り込んでおりますので、塗布に比べて発光時間が長持ちします。

材 質

合成樹脂

定 尺

1000㎜・1500㎜



ショックレスストッパー　建物、車輌双方保護材



トラックターミナル使用例

大型トラックターミナルから一般家庭用ガレージまで幅広くご利用頂けるように14種類の大きさ、型状を用意しました。

※用途に合わせてご指示下さい。


記号L・ライン入り

特　長

- 大型トラックのショックにも耐えます。
- 段差のクッションに使用できます。
- 14種の型状があり用途が広範囲です。
- 中空型状で衝撃に強い合成ゴムを使用。

材　質

合成ゴム

取付金具

スチールOP仕上げ

色

黒

納　期


営業員にお問合せ下さい。

●穴かくしキャップ




CD-1010
CD-1010L
CD-1315
CD-1315L
CD-5050
CD-7070 のみ

●段差のクッションにも使用できます。

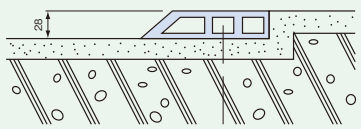


●納まり詳細　アンカーボルトCD-1315・CD-1010・CD-1302の場合

取付　アンカーボルト　12φ×90以上

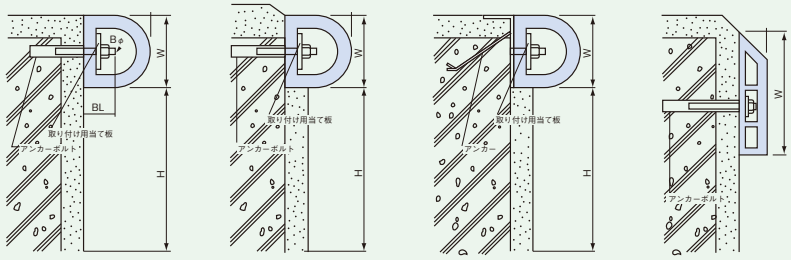


ショックレスストッパー　トラックターミナルから家庭用ガレージまで

YMCD-1315




YMCD-1315-30

受注生産品




YMCD-1302

受注生産品




YMCD-1315L

受注生産品




YMCD-1315-ムク

受注生産品




YMCK-1010

受注生産品




YMCD-1010




YMCD-1010-ムク

受注生産品




YMCK-1010-ムク

受注生産品




YMCD-1010L


受注生産品



YMCD-7070




YMCD-5050




YMCE-4012

受注生産品




YMCE-6018

受注生産品

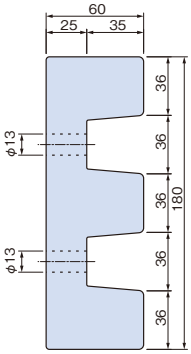


●アンカーボルトピッチ(mm)

ショックレスストッパー定尺2000




●CD-1315(L)・CD-1315-30・CD-1010ムク・CK-1010ムク
CD-1010(L)・CK-1010・CD-7070・CD-5050

取付用当て板（1970）※ムクタイプは不用




●CD-1315(L)・CD-1315-30・
CD-1010(L)・CK-1010　W=50　t=4.5
●CD-7070　W=38　t=3.0
●CD-5050　W=25　t=3.0


YMCD-1302定尺2000



YMCD-1315ムク定尺1000



YMCE-4012・6018 定尺2000



●当て板穴寸法

●CD-1315、CD-1010、CK-1010タイプ　●CD-7070、CD-5050




●YMショックレスストッパー規格寸法表　単位mm

型　式	出寸法	W寸法	Bφ	定　尺
YMCD-1315	130	150	12	2000
YMCD-1315-L	130	150	12	2000
YMCD-1315-30	130	150	12	2000
YMCD-1315-ムク	130	150	16	1000
YMCD-1010	100	100	12	2000
YMCD-1010-L	100	100	12	2000
YMCD-1010-ムク	100	100	12	2000
YMCD-7070	70	70	8	2000
YMCD-5050	50	50	8	2000
YMCD-1302	28	130	6	2000
YMCK-1010	100	100	12	2000
YMCK-1010-ムク	100	100	12	2000
YMCE-4012	40	120	8	2000
YMCE-6018	60	180	8	2000

●出隅コーナー（差し込み式）

ムクタイプには
使用できません。



YMCD-1010用　色：黒


●エンドキャップ



CD-1010用
CD-1315用
CD-5050用
CD-7070用 のみ

色：黒

CD-1010用
CD-1315用
CD-5050用
CD-7070用 のみ



CD-1010、1010-L用
CD-1315、1315-L用
CD-5050用、CD-7070用 のみ

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353　fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031　fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市前九年1丁目9番35号
〒020-0127
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区白萩町20番18号
〒984-0048
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709

改良等により当カタログ記載事項を予告なしに変更する場合があります。'22.01