

ワイエム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

盛岡営業所
岩手県盛岡市月が丘3丁目49番45号
〒020-0121
tel 019-648-8530
fax 019-601-7400

仙台営業所
宮城県仙台市若林区大和町3丁目13番22号
〒984-0042
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都墨田区緑3丁目7番17号
〒130-0021
tel 03-3634-6632
fax 03-3634-6663

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180

鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709




安全空間の創造

安全な生活環境づくりは、建築金物メーカーである私たちの最大のテーマです。蓄積してきた技術とノウハウを駆使し、さらに金属から樹脂へと積極的に素材改革を行い、その特性を生かしてこれまでになかった加工性、感触、衝撃等の安全性に富む製品群の開発を実現しています。



■ ストレッチャー摺り **3**頁～**5**頁

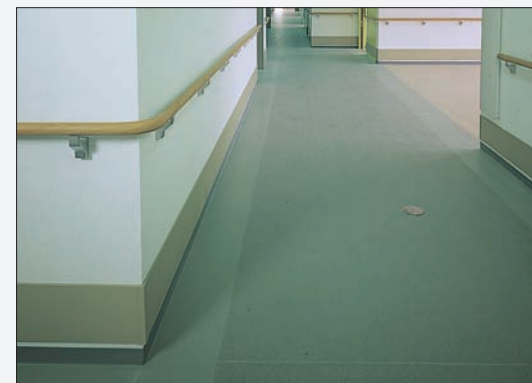


■ 硬質タイプ車いす当り **6****7**頁 ※納り詳細 **8****9**頁

より楽しく、より美しく、より知的に安全を。

美しいデザイン、シャープな感覚…………

豊富な品種で各用途に合わせて選択できる理想のストレッチャー摺り各タイプ

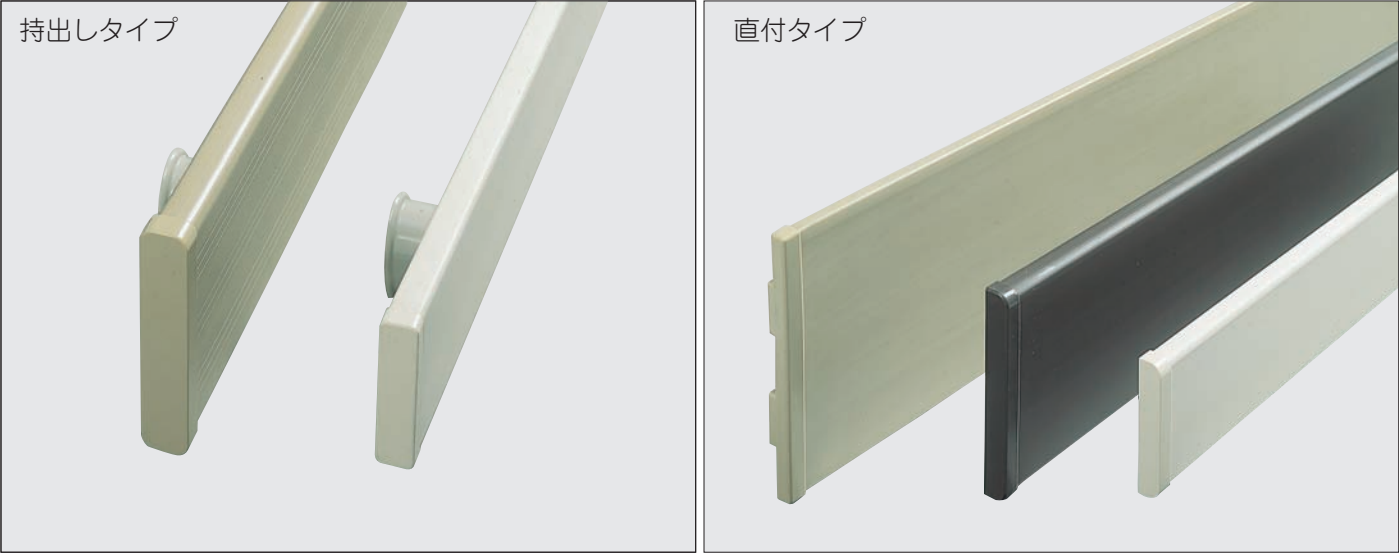

安全と安心を兼ねた衝撃・壁面保護性能


今日まで国立病院を始め各都道府県、市町村の多くの病院等でご採用をいただいております。豊富な品種、各用途に合った機種により多くのバリエーションが組める理想のストレッチャー摺りです。

やすら木シリーズ


YMIR-150 に美しい木目をあしらった木調タイプ
落ち着いた自然のやさしさとぬくもりを与え、空間にやすらぎを生み出します。



■基準色

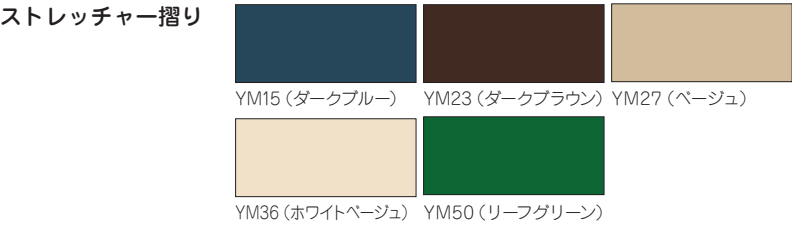

■木調：やすら木シリーズ







印刷物のため実製品とは色調が全く異なりますので、色見本帳、製品サンプルでご確認下さい。


YMストレッチャー摺り

■材 質：笠木…合成樹脂 芯材…アルミ押出型材 A 6063S-T5 定尺 3.0 m
エンドキャップ…ABS 樹脂 ブラケット（持出しタイプ）…ガラス繊維入りナイロン樹脂 YMIR-150 持出しタイプ用コーナー部材…亜鉛ダイカスト
芯材受金具（直付タイプ）…アルミ押出型材 A 6063S-T5 定尺 3.0 m

■持出し・直付兼用タイプ

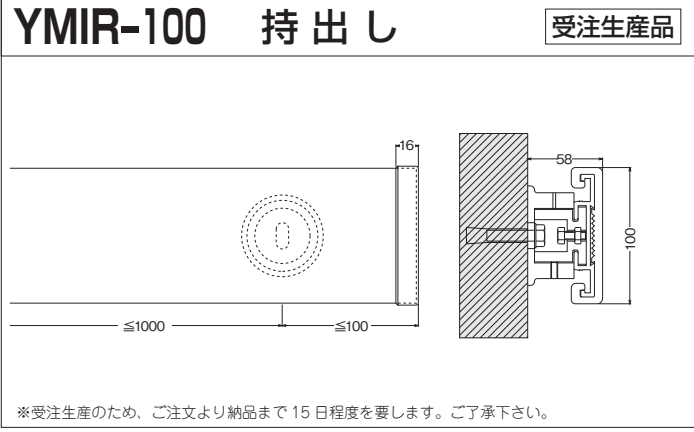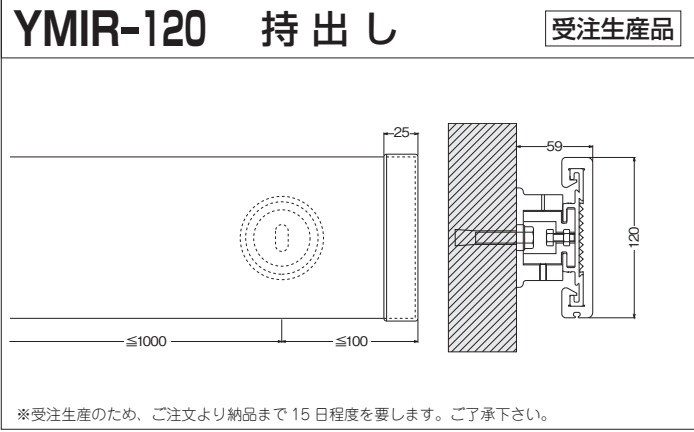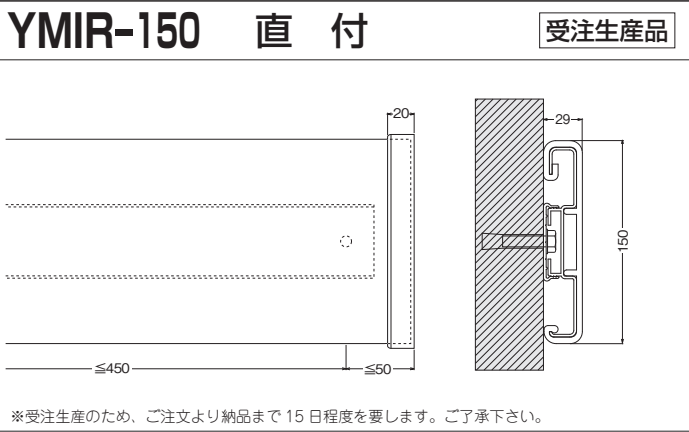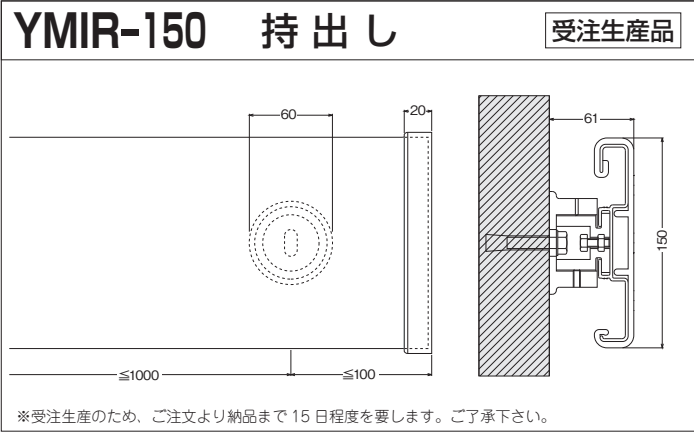

■持出しタイプ

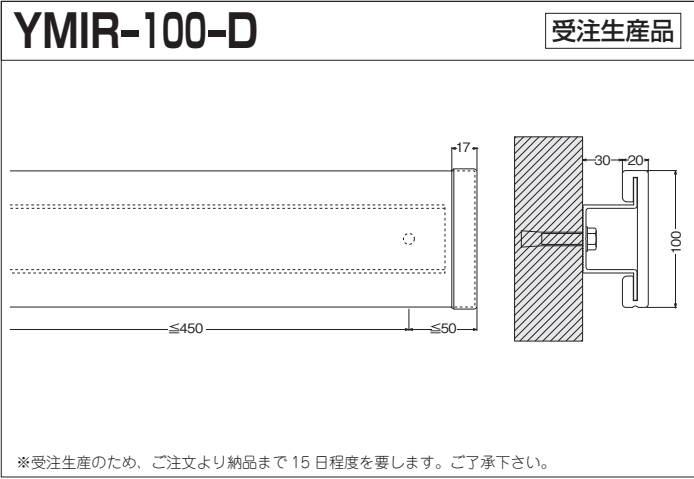

■材 質:笠木…合成樹脂 芯材…アルミ押出型材 A 6063S-T5 定尺 3.0m
エンドキャップ…ABS 樹脂
芯材受金具(直付タイプ)…アルミ押出型材 A 6063S-T5 定尺 3.0m

■直付タイプ

YMPV-200

受注生産品

※受注生産のため、ご注文より納品まで 15 日程度を要します。ご了承下さい。

YMPV-150

受注生産品

※受注生産のため、ご注文より納品まで 15 日程度を要します。ご了承下さい。

YMPV-100

受注生産品

※受注生産のため、ご注文より納品まで 15 日程度を要します。ご了承下さい。

YMIR-150 持出しタイプ用コーナー部材




YMIR-150 持出しタイプ専用の 90°コーナー部材(芯材)を用意しています。
■材 質:亜鉛ダイカスト

車いすのフットレスト・車輪から壁面を保護する硬質車いす当り(キックプレート)

直付タイプ

やすら木シリーズ

木目のもつ自然のやさしさ、ぬくもりを表現

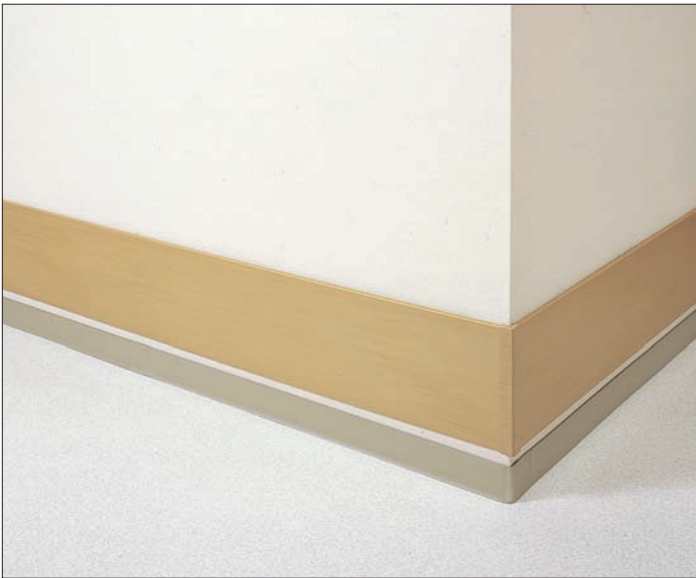

YMPVC-200(硬質タイプ車いす当り)

■材 質:本体…硬質塩ビ樹脂押出成型品
受材…硬質塩ビ樹脂押出成型品(木調タイプはYM36 ホワイトベージュ色)
エンド・コーナー・ジョイント部材…ABS 樹脂
■梱 包:基準色 定尺 3.0 m 5 セット入(梱包単位の販売となります。)
木調 定尺 3.0 m 10 セット入(梱包単位の販売となります。)

■基準色

YMPVC-200

YM23 (ダークブラウン)	YM27 (ベージュ)
YM36 (ホワイトベージュ)	YM50 (リーフグリーン)


■木調:やすら木シリーズ

YMPVC-200 木調


# 101(ウォールナット)	# 102(ヒッコリー)	# 103(チェーク)

※木調タイプの受材は YM36 ホワイトベージュ色となります。
印刷物のため実製品とは色調が全く異なりますので、色見本帳、製品サンプルでご確認下さい。

硬質タイプ YMPVC-200

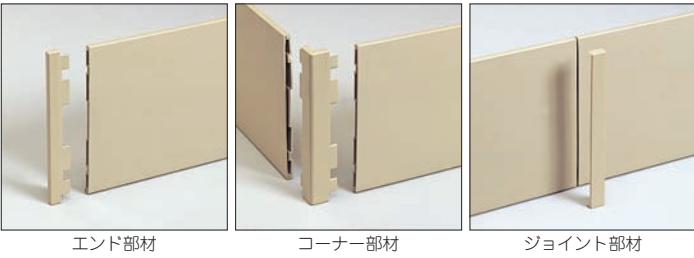

本体表層部に光触媒を配合！
自然光や蛍光灯の光で汚れを抑制します。

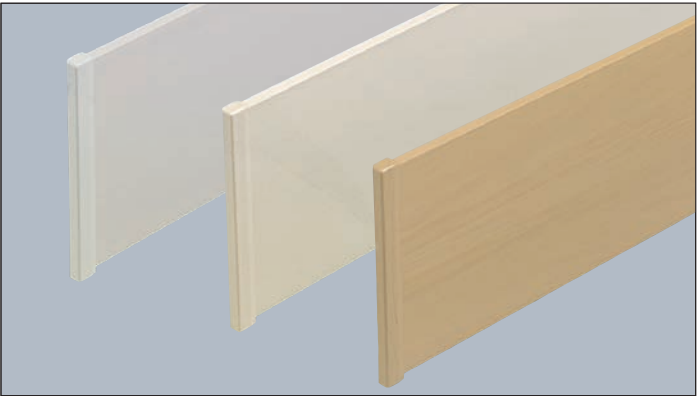

■材 質:本体…硬質塩ビ樹脂押出成型品 本体表面…光触媒入り合成樹脂
受材…硬質塩ビ樹脂押出成型品(＃201ホワイトベージュ色)
エンド・コーナー部材…ABS 樹脂
ジョイント部材…硬質塩ビ樹脂押出成型品
■梱 包:定尺3.0m 5セット入(梱包単位の販売となります。)

光触媒とは太陽光や蛍光灯の光(主に紫外線)があたると、空気中の水分、酸素と反応し、その表面で強力な酸化力を持つ物質、・O₂(スーパーオキサイドイオン)、・OH(水酸化ラジカル)を作ります。これらは活性酸素種と呼ばれ、その強力な酸化力で、表面に付着した汚れや臭いのもと(有機物)を分解します。

光触媒微粒子をワイエム工業独自の製法で樹脂に練り込むことで、製品に光触媒の優れた効果を付与します。医療・福祉施設はもちろん、学校、共同住宅など多数の人が使用する製品は清潔であることと、アフターケアが求められます。光触媒に必要なエネルギーは光だけです。人だけでなく、環境にも優しい製品です。

YMPVC-150K(硬質タイプ車いす当り)

光触媒入り

■基準色

YMPVC-150K

- # 201 (ホワイトベージュ)
- # 203 (ベージュ)
- # 603 (ダークブラウン) 受注生産
- # 801 (リーフグリーン) 受注生産


■木調:やすら木シリーズ

YMPVC-150K 木調


- # 101 (ウォールナット) 受注生産
- # 102 (ヒッコリー) 受注生産
- # 103 (チーク)

■各色とも受材は# 201 ホワイトベージュとなります。
■受注生産色はご注文より納品まで 15 日程度を要します。
印刷物のため実製品とは色調が全く異なりますので、色見本帳、製品サンプルでご確認下さい。


硬質タイプ YMPVC-150K(木調)

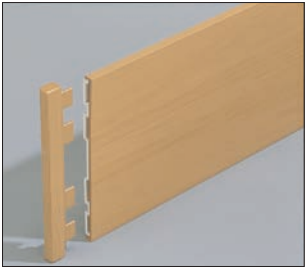

エンド部材



コーナー部材



ジョイント部材

■納り詳細

■壁の種類と取付用使用アンカー表			
壁 種 類	取付アンカー品名	寸 法	その他取付下地
モ ル タ ル 納 リ	ホールインアンカー オールアンカー	8φ×70・8φ×50	コン ク リ ート
軽 鉄 間 仕 切 リ	軽鉄用アンカー (トンボボルト)	M8×30 ～ 80	スチールパネル
コンクリートブロック	フィッシャーアンカー	8φ×60 ～ 80	ブ ロ ッ ク、ALC
木 仕 上 げ	コーチボルト、木ネジ	8φ×50	
G L 納 リ	ホールインアンカー オールアンカー	8φ×80 詳細は打合せの上	要 補 強

取付部の下地は、アンカー等が充分効く下地にして下さい。石膏ボードや薄い合板等が下地の場合は必ず補強を入れて下さい。
補強が入っていない場合は取付けられませんので特に注意して下さい。

■軽鉄間仕切り補強

■ブロック納り補強

■木部補強

■持出し出隅納り(YMIR-150)

■持出し出隅納り

■持出し入隅納り

■直付、出隅納り(YMPV-200)

■直付、出隅納り

■直付、入隅納り

■直付、出隅納り(YMPVC-200, YMPVC-150K)

■直付、出隅納り(YMPVC-200, YMPVC-150K)

■直付、入隅納り(YMPVC-200, YMPVC-150K)

■取付参考図

YMIR-120 (持出)

YMIR-150 (持出)
YMPV-200

YMIR-150 (直付)
YMPV-150

YMO-40W2K
YMPVC-200

YMO-40
YMPVC-150K

壁付納り詳細			※図面中の使用アンカー、ビス等の種類は、現場の取付状況により変わる場合があります。		
■コンクリート下地	■ブロック下地	■木下地			
■軽量鉄骨部または鋼板補強部	■軽量鉄骨下地 (木補強材使用)	■ALC下地 (貫通止め)			
■GL工法 コンクリート下地 (GL ボンド部)	■GL工法 コンクリート下地 (木補強材使用)	■GL工法 コンクリート下地 (塩ビパイプ使用)			

YM快適環境製品シリーズ


NONSLIP



ノンスリップ(階段用すべり止め)

YMノンスリップは、信頼と実績はすでに定評のあるところ。性能は堅牢にして強靱。とくにバリエーション豊富な品種はその安全性と安定性において官公庁の建物をはじめとして数多くの工事実績から実証済みです。また、確かな機能性に加えて美しいデザイン処理もセンスアップされた開発技術の結晶として、高い評価をいただいています。

HAND RAIL

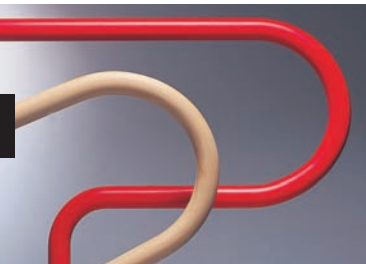

ハンドレール(廊下・階段用樹脂手すり)

YM光触媒入り手すりは、自然光や蛍光灯の光で発現し、優れた光触媒機能により汚れの付着を抑制し、悪臭成分を分解、抗菌作用もあわせもち、その効果は長期間持続する画期的な製品です。医療福祉施設や学校・共同住宅など多数の人が使用する手すりは手垢の汚れ・ほこりの付着・雑菌等、衛生面やアフターケアが求められます。光触媒作用により手すりの表面を常に清潔に保つ自浄効果のある理想的な手すりです。

COLOR PROTECT RAILING



カラープロテクトレーリング(軟質樹脂被覆補助手すり)

ユニバーサルデザインの考えに基づく補助手すりは高齢者や障害のある方へのきめ細かい心配りがあり衝撃、感触、美観などさまざまな条件をクリアして開発された製品です。国立病院、養護施設、都道府県市、多くの病院で安全かつ丈夫で美しい手すり信頼されています。用途に応じて多くの機種があり、様々なスペースに応用の利く製品です。

PROTECT GRIP



プロテクトグリップ

手すり表面の樹脂に光触媒を練り込んだやさしい感触の住宅用補助手すりです。シンプルな仕組みで施工性に優れ、ステンレスパイプ使用で耐久性に優れています。I型、L型とフラット形状の上下開閉式の3タイプをご用意しています。

CORNER&STOPPER



コーナー&ストッパー

人・車、建物や設備などを保護する製品類も数多くラインナップ。YMのコーナー保護材は学校、工場、駐車場、倉庫、トラックターミナル、一般ビルなどあらゆる建物に使用される衝撃保護に優れた製品です。一般家庭用の柱角の衝撃保護材として「万能クッションコーナー」もあります。

CYCLE RACK



サイクルラック(駐輪機)

YM駐輪機は狭いスペースで高収容効率、しかも安全性、迅速性と簡単な操作性を兼ね備えた製品です。固定機付き、特殊パネ使用の製品もあります。スライド式ラック、平置き・傾斜式ラック、2段式ラック(多収納)の各種があり、それぞれ美しい街づくりに役立っています。

BABY&SILVER



ベビー&シルバー(収納式ベッド&チェアー)

赤ちゃんを連れての外出で困っている。こんなお母さん方のご要望から生まれました。また、トイレスペースを衛生的なスペースとして利用できるチェンジングボードなど公共施設をはじめ、様々なスペースの福祉対策商品をご用意しています。

BACKREST-SUPPORT ARM



バックレスト サポートアーム

トイレ内で身体を安定させる背もたれ、背もたれ付補助手すりです。背もたれシートはポリウレタン一体成型のため汚れが落ちやすく、丈夫です。トイレ用背もたれ、背もたれ付補助手すりタイプの2種類とフラットな形状の前方サポートアームもご用意しています。